

TECHCONNECT TC3-HDMI14

GUIDE DE L'UTILISATEUR



www.visionaudiovisual.com/fr/techconnect-fr/tc3-hdmi14/

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Les produits Vision sont certifiés conformes à toutes les réglementations locales connues pour une certification OC. Vision s'engage à assurer que tous ses produits sont totalement compatibles avec l'ensemble des normes de certification applicables pour la vente dans la Communauté européenne et les autres pays participants.

Le produit décrit dans le présent manuel est conforme aux normes RoHS (directive UE 2002/95/CE) et DEEE (directive UE 2002/96/CE). À la fin de sa durée de vie, ce produit doit être renvoyé à son lieu d'achat en vue de son recyclage.

AVERTISSEMENTS



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATTENTION: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR
ATTENTION : AFIN DE LIMITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ JAMAIS NI CAPOT NI CACHE ARRIÈRE. AUCUNE PIÈCE INTERNE N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. POUR LA MAINTENANCE, ADRESSEZ-VOUS À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.



Le symbole représentant un éclair avec une pointe de flèche dans un triangle équilatéral a pour objet d'avertir l'utilisateur de la présence dans le boîtier du produit de points sous tension dangereux et non isolés, susceptibles de constituer un risque de choc électrique pour les personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à informer l'utilisateur qu'il trouvera dans la documentation accompagnant l'appareil des instructions importantes concernant son fonctionnement et sa maintenance.

AVERTISSEMENT : POUR LIMITER LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ JAMAIS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

Tous les produits sont conçus et importés au sein de l'UE par « Vision », une entreprise intégralement détenue par Azlan Logistics Ltd, société enregistrée en Angleterre sous le numéro 04625566 et sise à Lion House, 4 Pioneer Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH. N° d'enregistrement DEEE : GD0046SY



DÉCLARATION D'ORIGINE

Tous les produits Vision sont fabriqués en République populaire de Chine (PRC).

UTILISEZ UNIQUEMENT DES PRISES CA DOMESTIQUES

Le raccordement de l'unité à une prise fournissant une tension supérieure peut entraîner un risque d'incendie.

MANIPULEZ LE CÂBLE D'ALIMENTATION AVEC SOIN

Ne débranchez pas la prise de la prise murale en tirant sur le câble ; tirez toujours sur la prise elle-même. Tirer sur le câble risquerait de l'endommager. Débranchez votre unité si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une durée prolongée. Ne placez pas de meubles ou d'autres objets lourds sur le câble, et évitez de faire tomber des objets lourds dessus. Ne faites pas de nœuds avec le câble d'alimentation. Vous risqueriez non seulement d'endommager le câble, mais également de causer un court-circuit entraînant un risque d'incendie important.

EMPLACEMENT D'INSTALLATION

Évitez d'installer ce produit dans un endroit :

- mouillé ou humide
- directement exposé aux rayons du soleil ou proche d'appareils de chauffage
- extrêmement froid
- excessivement sujet aux vibrations ou à la poussière
- insuffisamment ventilé

N'exposez pas ce produit à des égouttements ou projections de liquide. **NE DÉPOSEZ PAS D'OBJETS REMPLIS DE LIQUIDES SUR OU À PROXIMITÉ DE CE PRODUIT !**

DÉPLACEMENT DE L'UNITÉ

Avant de déplacer l'unité, veillez à retirer le câble d'alimentation de la prise murale et débranchez les câbles de connexion à d'autres unités.

SIGNES ALARMANTS


Si vous détectez une odeur ou une fumée anormales, éteignez immédiatement ce produit et débranchez le câble d'alimentation. Contactez votre revendeur ou Vision.

EMBALLAGE


Conservez tous les matériaux d'emballage. Ils sont essentiels au transport si l'unité doit être réparée.

SI L'EMBALLAGE D'ORIGINE N'EST PAS UTILISÉ POUR RENVOYER L'UNITÉ AU CENTRE DE SERVICE, LES DOMMAGES SURVENUS LORS DU TRANSPORT NE SERONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE.

FRONT AND REAR PANELS

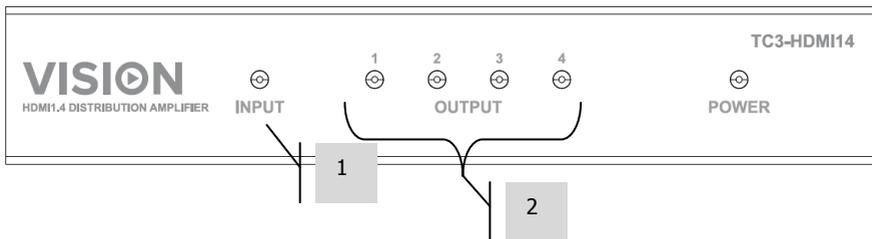

1. Input Status LED
ON source is connected and powered on
OFF source not connected or it is powered off
2. Output Status LED
ON display is connected and powered on
OFF display is not connected or it is powered off

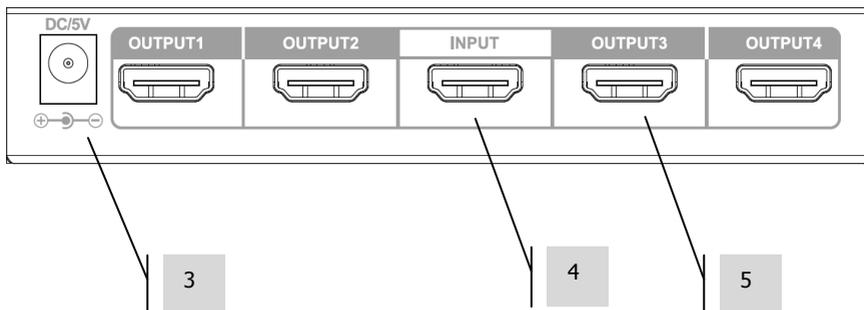

3. 5V 2A Power input
4. HDMI Input. Connect PC or BlueRay.
5. HDMI Outputs. Connect display or projector.

INSTALLATION

1. **CONNECT INPUT**
Plug HDMI cable into input.
Input and output cables are not included with this product.
2. **CONNECT OUTPUTS**
This product features pre-emphasis and equalization to overcome cable deficiencies. This may not always be successful if poor quality cable is used.
3. **TURN POWER ON**
With the switch off at the wall, connect power adaptor then turn on. Source and display devices can be turned on before they are connected.

It is not essential to do the steps in this order, but it does assist with the automatic EDID handshake. If you have connected everything and it is not working check the status lights to see if they are connected, and try cycling power.

NOTE: This product can be cascaded

TROUBLESHOOTING

If your system is not operating properly, please refer to the following information. If the problem persists, disconnect from power and contact your AV reseller immediately.

Problem	Correction
No status lights	<ul style="list-style-type: none">• Check input and output cables• Check source and displays are turned on
No picture on display/s	<ul style="list-style-type: none">• Check everything is powered on• Check cables are connected properly• Try shorter cables• Check that the corresponding LED is lighting on the splitter• Ensure display device supports HDCP (copy protection)• Check that display has correct input selected
No power light	<ul style="list-style-type: none">• Try alternative power supply
3D not working	<ul style="list-style-type: none">• 3D only works at 1080P resolution, not 4K
Display shows snow or mosaic	<ul style="list-style-type: none">• Check cables are connected properly• Try shorter cables• Reduce resolution of source or try another source

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS : 140 x 64 x 24 mm / 5,5 x 2,5 x 0,9 po (longueur x largeur x hauteur)

DIMENSIONS BRUTES : 190 x 138 x 95 mm (7,5 x 5,4 x 3,7 po.)

POIDS : 0,28 kg (0,62 lb)

POIDS BRUT : 0,65 kg (1,43 lb)

MATÉRIAU : Métal

COULEUR : Blanc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit binaire de l'amplificateur vidéo : 10,2 Gbps

Horloge pixel maximum : 340 MHz

Signal d'entrée vidéo : 0,5 – 1,2 volts p-p

Signal d'entrée DDC : 5 volts p-p (TTL)

Impédance vidéo : 100 Ohms

Format vidéo maximum pris en charge : 4K à 30Hz, Deep Colour, Lip Sync

Sortie vidéo : HDMI 1.4a

Protection contre les décharges électrostatiques : ± 4 kV (décharge au contact du corps humain)

Plage de températures de fonctionnement : 0°C à +35°C (-41°F à +95°F)

Plage d'humidité de fonctionnement : < 90% HR (sans condensation)

Consommation électrique : 10 Watts (max.)

ENTRÉES:

1 HDMI (type A)

SORTIES:

4 HDMI (type A)

TC2 P5V2A Power Supply Unit ALIMENTATION ÉLECTRIQUE: 100-240 v 50/60 Hz CA 5 V/1 A

Transformateur intégré dans la prise. Fiches interchangeables incluses: UK/EU/US/AU.

Longueur du brin de sortie CC : 1,8 m Dimensions du transformateur: 66 x 43 x 32 mm / 2,6 x 1,69 x 1.26 po

ACCESSOIRES INCLUS:

–

GARANTIE: Garantie retour atelier à vie

CONFORMITÉ: RoHS, WEEE, CE/EMC, C-TICK, FCC

RÉFÉRENCE DE COMMANDE: TC3-HDMI14 [SAP: 3460408]

GARANTIE À VIE RETOUR ATELIER

Ce produit est couvert par une garantie retour atelier à vie. En cas de problème, veuillez nous fournir une DESCRIPTION DÉTAILLÉE de la panne.

Certains de nos produits sont très techniques et requièrent le contrôle de tous les éléments de l'installation, le produit Vision n'étant pas forcément à l'origine de la panne. Pour cette raison, le fabricant peut refuser de remplacer l'article sans description adéquate.

- Cette garantie est réservée à l'acheteur originel et ne peut être transmise.
- Cette garantie vous protège dans les cas suivants :
 - Défaut d'un composant, y compris l'alimentation.
 - Dommages constatés lors du premier déballage du produit, s'ils sont signalés dans les 24 heures suivant l'achat.
- Si le produit est défectueux à la livraison, vous disposez de 21 jours à partir de la date d'achat pour le signaler au distributeur national en vous adressant à votre revendeur AV.
- L'acheteur originel est responsable de l'expédition du produit dans le centre de service désigné par Vision.
- La responsabilité de Vision est limitée au coût du remplacement de l'unité défectueuse sous garantie, à l'exception des cas de mort ou de blessure (EU85/374/CEE).
- Si le produit est en fin de vie (FDV), Vision effectuera un remboursement en lieu et place du remplacement.
- Cette garantie ne protège pas le produit des défauts causés par une utilisation abusive ou incorrecte, une installation incorrecte, une alimentation électrique instable ou défectueuse ou une modification.

Vision s'efforce d'expédier un article de remplacement dans les 5 jours ouvrables. Cela n'est pas toujours possible, le produit sera alors expédié dans les meilleurs délais.

CLAUSE D'EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ : en raison de notre engagement à améliorer nos produits, les informations ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis. Ce manuel d'utilisation est publié sans garantie. Des améliorations ou modifications peuvent y être apportées à tout moment et sans préavis, que ce soit pour corriger des erreurs typographiques et des inexactitudes ou suite à l'évolution des programmes ou des équipements. Les éditions ultérieures de ce manuel d'utilisation refléteront ces mises à jour.