


# TECHCONNECT TC3 HDMITP

## GUIDE DE L'UTILISATEUR

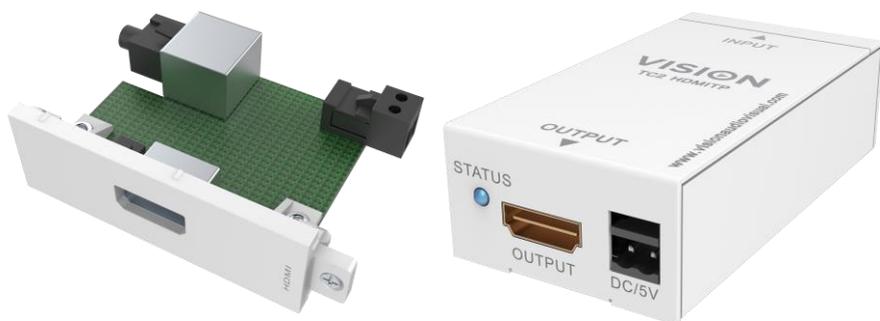

[www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc3\\_hdmitp](http://www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc3_hdmitp)

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Les produits Vision sont certifiés conformes à toutes les réglementations locales connues pour une certification OC. Vision s'engage à assurer que tous ses produits sont totalement compatibles avec l'ensemble des normes de certification applicables pour la vente dans la Communauté européenne et les autres pays participants.

Le produit décrit dans le présent manuel est conforme aux normes RoHS (directive UE 2002/95/CE) et DEEE (directive UE 2002/96/CE). À la fin de sa durée de vie, ce produit doit être renvoyé à son lieu d'achat en vue de son recyclage.

## AVERTISSEMENTS



**CAUTION**  
**RISK OF ELECTRIC SHOCK**  
**DO NOT OPEN**



**ATTENTION : AFIN DE LIMITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ JAMAIS NI CAPOT NI CACHE ARRIÈRE. AUCUNE PIÈCE INTERNE N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. POUR LA MAINTENANCE, ADRESSEZ-VOUS À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.**

 Le symbole représentant un éclair avec une pointe de flèche dans un triangle équilatéral a pour objet d'avertir l'utilisateur de la présence dans le boîtier du produit de points sous tension dangereux et non isolés, susceptibles de constituer un risque de choc électrique pour les personnes.

 Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à informer l'utilisateur qu'il trouvera dans la documentation accompagnant l'appareil des instructions importantes concernant son fonctionnement et sa maintenance.

**AVERTISSEMENT : POUR LIMITER LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ JAMAIS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.**

Tous les produits sont conçus et importés au sein de l'UE par « Vision », une entreprise intégralement détenue par Azlan Logistics Ltd, société enregistrée en Angleterre sous le numéro 04625566 et sise à Lion House, 4 Pioneer Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH. N° d'enregistrement DEEE : GD0046SY



## **DÉCLARATION D'ORIGINE**

Tous les produits Vision sont fabriqués en République populaire de Chine (PRC).

## **EMPLACEMENT D'INSTALLATION**

Évitez d'installer ce produit dans un endroit :

- mouillé ou humide
- directement exposé aux rayons du soleil ou proche d'appareils de chauffage
- extrêmement froid
- excessivement sujet aux vibrations ou à la poussière
- insuffisamment ventilé

N'exposez pas ce produit à des égouttements ou projections de liquide. **NE DÉPOSEZ PAS D'OBJETS REMPLIS DE LIQUIDES SUR OU À PROXIMITÉ DE CE PRODUIT !**

## **SIGNES ALARMANTS**

Si vous détectez une odeur ou une fumée anormales, éteignez immédiatement ce produit et débranchez le câble d'alimentation. Contactez votre revendeur ou Vision.

## **EMBALLAGE**

Conservez tous les matériaux d'emballage. Ils sont essentiels au transport si l'unité doit être réparée.

REMARQUE : Si l'emballage d'origine n'est pas utilisé pour renvoyer l'unité au centre de service, les dommages survenus lors du transport ne seront pas couverts par la garantie.

## VUE D'ENSEMBLE


Ce produit étend le HDMI en convertissant le signal pour l'acheminer au moyen d'un câble CAT5e (Ethernet) pouvant mesurer jusqu'à 30 m. En cas d'utilisation de câble CAT6, la longueur maximale est portée à 50m.

## PANNEAUX AVANT ET ARRIÈRE




**Ce produit requiert une alimentation électrique.  
Émetteur et récepteur doivent être tous deux alimentés.**

**Émetteur** – s'énfiche dans la façade Techconnect

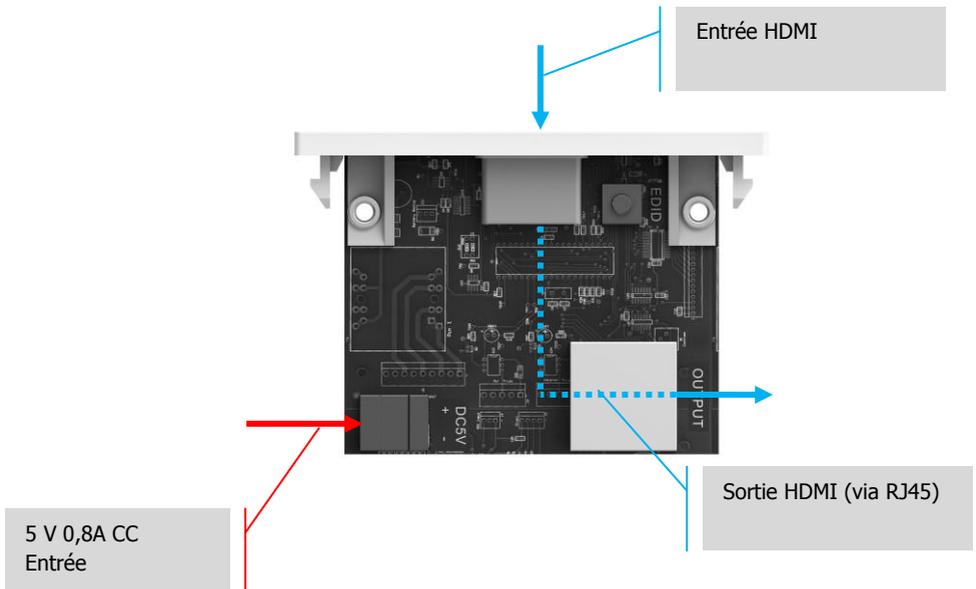


**Récepteur** – placé près du dispositif d'affichage

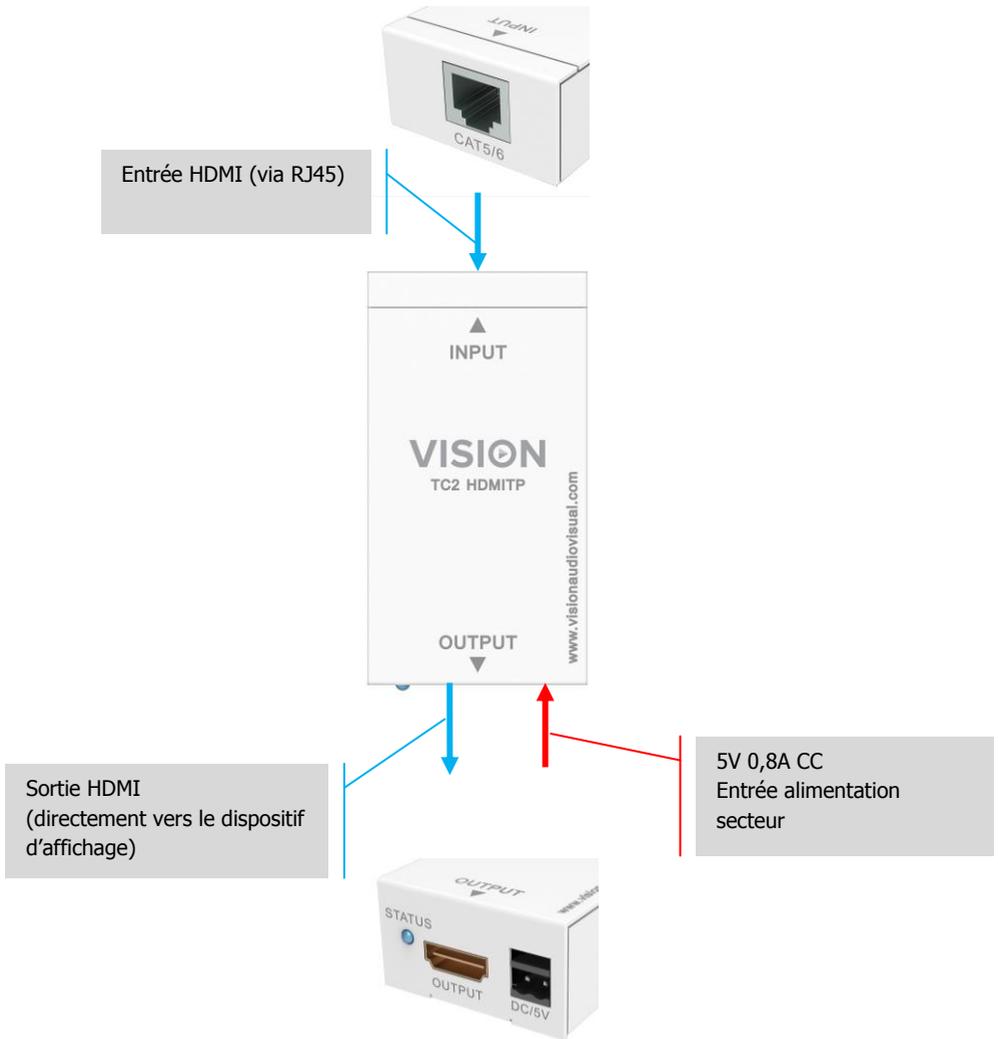

## **EDID (DONNÉES ÉTENDUES D'IDENTIFICATION DE L'AFFICHAGE)**

EDID permet au dispositif source de requérir la résolution du dispositif d'affichage pour s'y conformer.

Lors de la connexion, une négociation EDID s'établit automatiquement. Si l'affichage a changé, il peut s'avérer nécessaire de demander ses nouvelles caractéristiques. C'est la fonction du bouton de réinitialisation EDID.

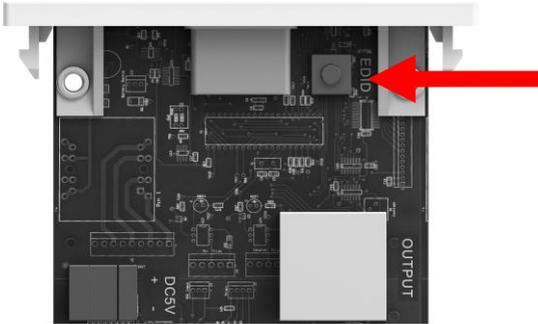

## **VOYANTS D'ÉTAT**

Les voyants bleus de l'émetteur et du récepteur s'allument lors du branchement de l'alimentation.

Le voyant devient rouge lors de la connexion de l'entrée au récepteur.

## CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DE L'ÉMETTEUR : 64 x 21 x 48 mm (longueur x largeur x hauteur)

DIMENSIONS DU RÉCEPTEUR : 82 x 44 x 24 mm (longueur x largeur x hauteur)

DIMENSIONS DANS L'EMBALLAGE : 165 x 145 x 95 mm

POIDS DU PRODUIT : 123g (le jeu)

POIDS EMBALLÉ : 0,7 kg (le jeu)

LONGUEUR DE CÂBLE MAXIMUM RECOMMANDÉE :

CAT5e : 50m en 1280 x 1024 ; 40m en 1600 x 1200 ; 30m en 1920 x 1080

CAT6 : 60m en 1280 x 1024 ; 55m en 1600 x 1200 ; 50m en 1920 x 1080

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION : plastique/métal

COULEUR : blanc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Largeur de bande de l'amplificateur vidéo : 6,75 Gbps (2,25 Gbps par canal TDMS)

Signal d'entrée vidéo : 0,5-1,5 volt p-p

Signal d'entrée DDC : 5 volts p-p (TTL)

Résolution vidéo maximale prise en charge : 1920 x 1200/1080P

Sortie vidéo : HDMI 1.3, 3D à 30 Hz

Plage de température de fonctionnement : -15 °C à +55 °C

Plage d'humidité de fonctionnement : 5 % à 90 % relative (sans condensation)

Courant maximum de fonctionnement : 800 mA


ALIMENTATION ÉLECTRIQUE :

100/240 V CA 50/60 Hz. Alimentation externe avec transformateur et fiche intégrés.

Sortie CC 12 V 2A, câble CC 4m. Dimensions du transformateur : 43 x 65 x 34 mm

Broches interchangeable, y compris pour Royaume-Uni, UE, Australie, États-Unis.

CONFORMITÉ : RoHS, DEEE, CE et CB

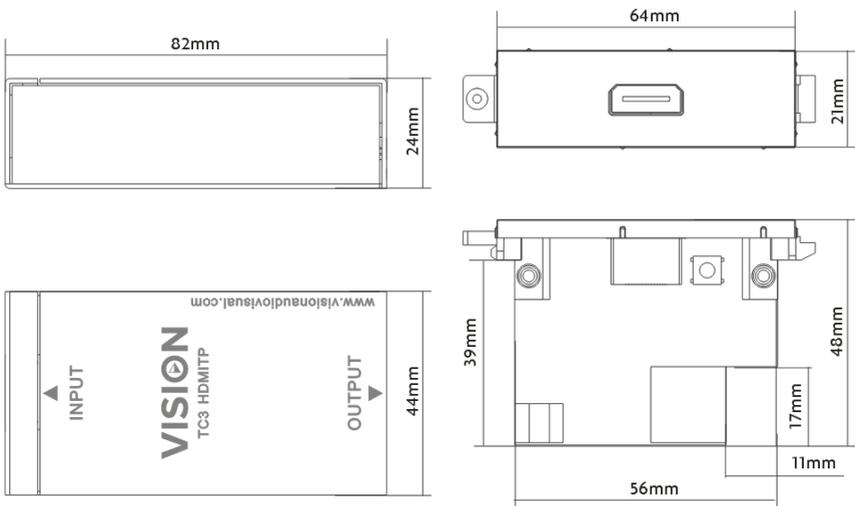

## **GARANTIE À VIE RETOUR ATELIER**

Ce produit est couvert par une garantie retour atelier à vie. En cas de problème, veuillez nous fournir une DESCRIPTION DÉTAILLÉE de la panne.

Certains de nos produits sont très techniques et requièrent le contrôle de tous les éléments de l'installation, le produit Vision n'étant pas forcément à l'origine de la panne. Pour cette raison, le fabricant peut refuser de remplacer l'article sans description adéquate.

- Cette garantie est réservée à l'acheteur originel et ne peut être transmise.
- Cette garantie vous protège dans les cas suivants :
  - Défaut d'un composant, y compris l'alimentation.
  - Dommages constatés lors du premier déballage du produit, s'ils sont signalés dans les 24 heures suivant l'achat.
- Si le produit est défectueux à la livraison, vous disposez de 21 jours à partir de la date d'achat pour le signaler au distributeur national en vous adressant à votre revendeur AV.
- L'acheteur originel est responsable de l'expédition du produit dans le centre de service désigné par Vision.
- La responsabilité de Vision est limitée au coût du remplacement de l'unité défectueuse sous garantie, à l'exception des cas de mort ou de blessure (EU85/374/CEE).
- Si le produit est en fin de vie (FDV), Vision effectuera un remboursement en lieu et place du remplacement.
- Cette garantie ne protège pas le produit des défauts causés par une utilisation abusive ou incorrecte, une installation incorrecte, une alimentation électrique instable ou défectueuse ou une modification.

Vision s'efforce d'expédier un article de remplacement dans les 5 jours ouvrables. Cela n'est pas toujours possible, le produit sera alors expédié dans les meilleurs délais.

*CLAUSE D'EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ : en raison de notre engagement à améliorer nos produits, les informations ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis. Ce manuel d'utilisation est publié sans garantie. Des améliorations ou modifications peuvent y être apportées à tout moment et sans préavis, que ce soit pour corriger des erreurs typographiques et des inexactitudes ou suite à l'évolution des programmes ou des équipements. Les éditions ultérieures de ce manuel d'utilisation refléteront ces mises à jour.*