


TECHCONNECT TC3 HDMITP2

BRUGERMANUAL

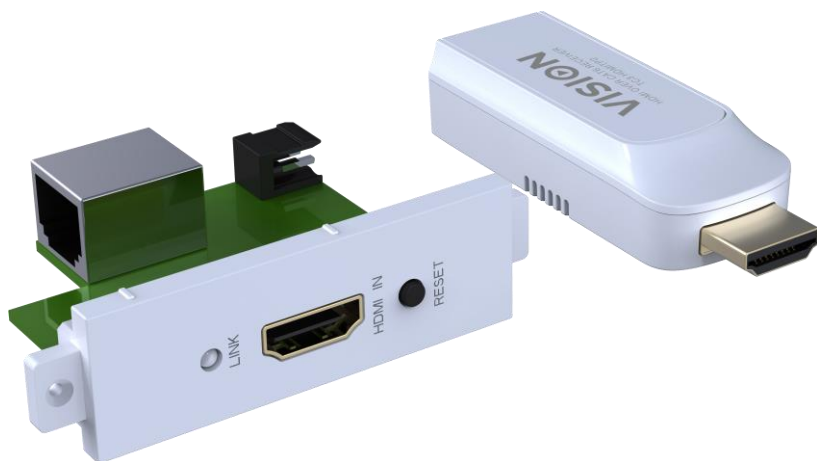

www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc3_hdmitp2

KONFORMITETSERKLÆRING

Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht. "CB-certificering"-standarden. Vision forpligter sig til at sikre, at alle produkter opfylder alle relevante certificeringsstandarder for salg i EU og andre deltagende lande.

Produktet beskrevet i denne brugermanual opfylder standarderne RoHS (EU-direktiv 2002/95/EF) og WEEE (EU-direktiv 2002/96/EF). Dette produkt bør returneres til salgsstedet efter afsluttet produktlevetid med henblik på genanvendelse.

ADVARSLER



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



FORSIGTIG: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGBEKLÆDNINGEN) IKKE FJERNES. DER ER INGEN DELE INDENI DER KAN VEDLIGEHOLES AF BRUGEREN. VEDLIGEHODELSE SKAL UDFØRES AF KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.

 Lynet med pilehovedsymbolet indeni en ligesidet trekant, skal advare brugeren om tilstedeværelsen af ikke-isoleret "farlig spænding" indeni i produktets afskærmning, som kan være tilstrækkelig stærk til at udgøre en risiko for, at personer kan få elektrisk stød.

 Udråbstegnet indeni i en ligesidet trekant, skal advare brugeren om tilstedeværelsen af vigtige driftsrelaterede og vedligeholdelsesinstruktioner (servicering) i manualen, som følger med apparatet.

ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD, MÅ DETTE APPARAT IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

Alle produkter er designet og importeret ind i EU af 'Vision' som fuldt ud ejes af 'Azlan Logistics Ltd.', registreret i England nr. 04625566 i Lion House Pioneer Business Park Clifton Moor York YO30 4GH, Storbritannien WEEE-registrering: GD0046SY



OPRINDELSESERKLÆRING

Alle Vision-produkter er fremstillet i den Kinesiske Folkerepublik.

INSTALLATIONSSTED

Undgå at installere dette produkt på følgende steder:

- Våde eller fugtige steder
- Steder der er udsat for direkte sollys eller i nærheden af varmeudstyr
- Ekstremt kolde steder
- Steder der er udsat for megen vibration eller støj
- Steder med dårlig ventilation

Udsæt ikke dette produkt for vandstænk o.l. ANBRING IKKE GENSTANDE FYLDT MED VÆSKE PÅ ELLER I NÆRHEDEDEN AF DETTE PRODUKT!

ADVARSELSTEGN

Hvis du opfatter en underlig lugt eller røg, skal du med samme slukke for produktet og koble strømmen fra. Kontakt din genforhandler eller Vision.


EMBALLAGE

Gem al emballage. Dette er nødvendigt, hvis enheden skal forsendes i forbindelse med reparationer.


BEMÆRK: HVIS DEN ORIGINALE EMBALLAGE IKKE ANVENDES TIL AT RETURNERE ENHEDEN TIL SERVICECENTRET, DÆKKET SKADER OPSTÅET VED TRANSPORTEN IKKE AF GARANTIE.

FOR- OG BAGPANELER

Sender – kan klippes ind på Techconnect-frontpladen

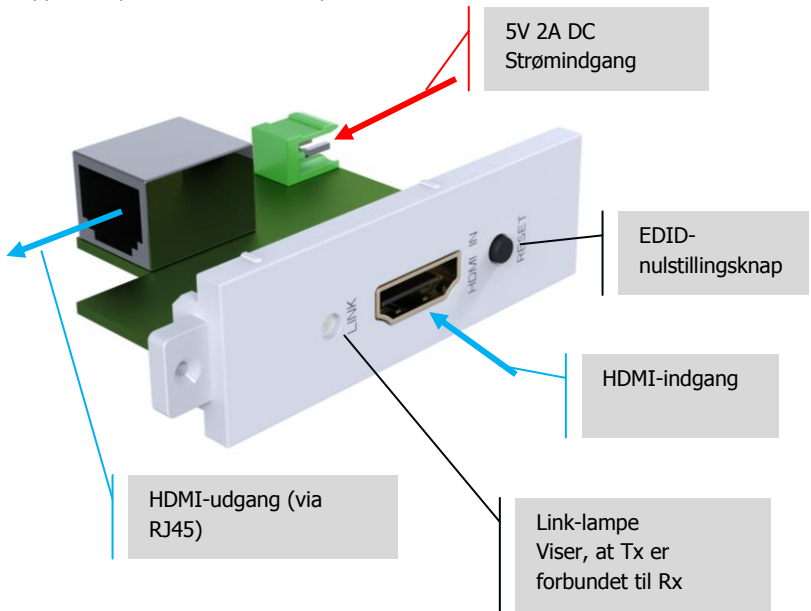

Modtager – placeret på skærmenheden

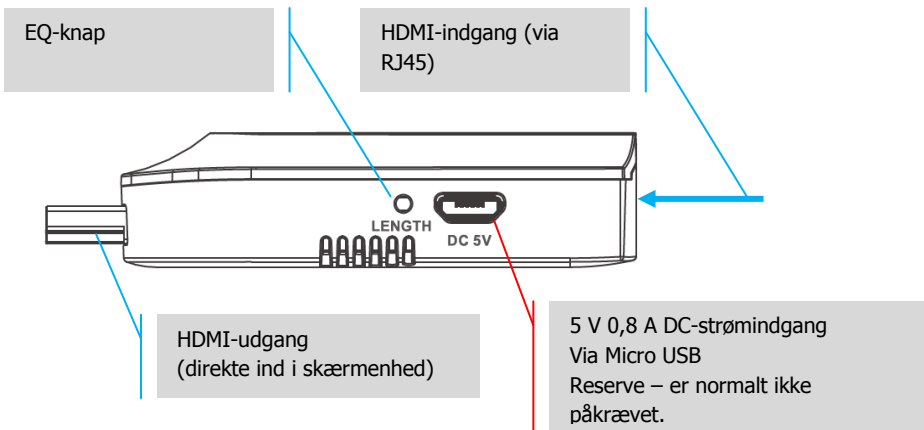

AUTOMATISK EQ

Dette produkt komprimerer ikke, så hvis billedet er dårligt, eller hvis der ikke er noget billede, skal du trykke på knappen LENGTH på modtageren. Tryk på knappen flere gange, indtil billedet er tydeligt.

1. TRYK EN ELLER TO GANGE – enheden vælger automatisk det bedste forstærkningsniveau
2. TRYK MERE END TO GANGE – enheden skifter til tilstanden med manuelt valg. Der er ti trin. Når du når det 10. trin, skifter den automatisk tilbage til automatisk tilstand.

Hvis skærmen er et tv, skal du deaktivere alle funktioner med automatisk billede. De kan få billedet til at se utydeligt ud.

TILSLUTNING

STRØM

Strømmen sendes fra Tx til Rx. Hvis kablet er meget langt eller af dårlig kvalitet, kan det være nødvendigt også at anvende strøm ved modtageren. Det kræver som minimum 0,8 A, så en hvilken som helst mobiloplader – normalt 2A – kan bruges.

LINK

Hvis LINK-lampen blinker eller er slukket, er der ikke nogen forbindelse mellem Tx og Rx. Prøv et andet CAT6-kabel.

EDID (EXTENDED DISPLAY IDENTIFICATION DATA)

Dette giver kildeenheden mulighed for at "spørge" skærmenheden, hvilken opløsning det er, og dermed udsende den pågældende opløsning.

Når forbindelsen er etableret, finder der automatisk en EDID-konvertering sted. Hvis skærmen ændres, kan det være nødvendigt at anmode om de nye skærmoplysninger. Nulstillingsknappen er beregnet til det formål.

SPECIFIKATIONER

SENDERMÅL: 76 x 21 x 50 mm (længde x bredde x højde)
MODTAGERMÅL: 71 x 26 x 16 mm (længde x bredde x højde)
STØRRELSE MED EMBALLAGE: 150 x 117 x 77 mm
PRODUKTVÆGT: 25 g pr. sæt
VÆGT MED EMBALLAGE: 0,27 kg pr. sæt

ANBEFALET MAKSIMAL KABELLÆNGDE:
CAT5e: 1280 x 1024: 50 m / 1600 x 1200: 40 m / 1920 x 1080: 30 m
CAT6/7: 1280 x 1024: 60 m / 1600 x 1200: 55 m / 1920 x 1080 (ved 60 Hz): 50 m

KONSTRUKTIONSMATERIALE: Plast
FARVE: Hvid

TEKNISKE OPLYSNINGER

Båndbredde for videoforstærker: 6,75 Gbps (2,25 Gbps/TDMS-kanal)
Input videosignal: 0,5-1,5 volt p-p
Input DDC-signal: 5 volt p-p (TTL)
Maks. understøttet videoformat: 1920×1280 / 1080P
Udgangsvideo: HDMI 1.3, 3D ved 60 Hz
Driftstemperaturområde: -15 til +70 °C
Driftsluftfugtighedsområde: 5-90 % relativ luftfugtighed (ingen kondensation)
Maks. driftsstrøm: 500 mA
STRØMFORSYNING: 100-240 V 50/60 Hz AC 5 volt/2 amp
Transformator indbygget i stikket. Medfølgende udskiftelige stik:
Storbritannien/EU/USA/Australien. Jævnstrømskablets længde: 1,8 m Transformerens mål: 66 x 43 x 32 mm
MEDFØLGENDE TILBEHØR:
-

GARANTI: Livslang returret til forhandler
2 års garanti på stedet (kun Storbritannien)
OVERHOLDELSER: RoHS-, WEEE-, CE/ EMC- og FCC-kompatibel.

BESTILLINGSKODE TIL RESERVEDELE: TC3 HDMITP2 [SAP:4274132]
EKSTRA STRØMFORSYNINGSENHED (PSU):
TC2 P5V2A [SAP:2940996]

LIVSLANG GARANTI MED RETURET TIL FORHANDLER

Dette produkt fås med en livslang garanti med returret til forhandler. Hvis du har problemer, skal du angive en DETALJERET BESKRIVELSE af fejlen.

Visse Vision-produkter er meget tekniske og kræver fejlfinding af alle elementer i installationen, da det muligvis ikke er en fejl i Vision-produktet. På baggrund af dette kan producenten nægte at ombytte enheden, hvis der ikke er angivet en tilstrækkelig beskrivelse.

- Denne garanti gælder kun for den originale køber og kan ikke overføres.
- Denne garanti beskytter dig mod følgende:
 - Alle komponenters driftssvigt, herunder strømforsyningen.
 - Skader konstateret, når produktet første gang tages ud af emballagen, hvis det rapporteres inden for 24 timer efter køb.
- Hvis produktet ikke virker ved levering, har du 21 dage fra købsdatoen til at informere den nationale distributør via din AV-forhandler.
- Den originale køber er ansvarlig for forsendelse af produktet til Visions udpegede servicecenter.
- Visions erstatningsansvar er begrænset til omkostningen ved ombytning af en defekt enhed under garanti, med undtagelse af dødsfald eller kvæstelse (EU85/374/EEC).
- Hvis produktet er udgået, vil Vision refundere købsprisen i stedet for en ombytning.
- Denne garanti beskytter ikke dette produkt mod fejl, der er forårsaget af misbrug, forkert brug, forkert installation, ustabil eller fejlagtig strømtilførsel eller ændring.

Vision bestræber sig på at sende en erstatningsenhed inden for 5 arbejdsdage, men dette er ikke altid muligt, i hvilket tilfælde den vil blive sendt så hurtigt, det kan lade sig gøre.

JURIDISK ANSVARFRASKRIVELSE: Da vi forpligter os til at forbedre vores produkter, kan oplysningerne ovenfor ændre sig uden forudgående varsel. Denne brugermanual er udgivet uden garanti, og alle forbedringer eller ændringer i brugermanualen nødvendiggjort af typografiske fejl, unøjagtigheder i den aktuelle information eller forbedringer af programmer og/eller udstyr kan ske når som helst og uden varsel. Sådanne ændringer vil blive inkluderet i nyere udgaver af brugermanualen.