


TM-LCD FLADPANEL TECHMOUNT BRUGGERMANUAL

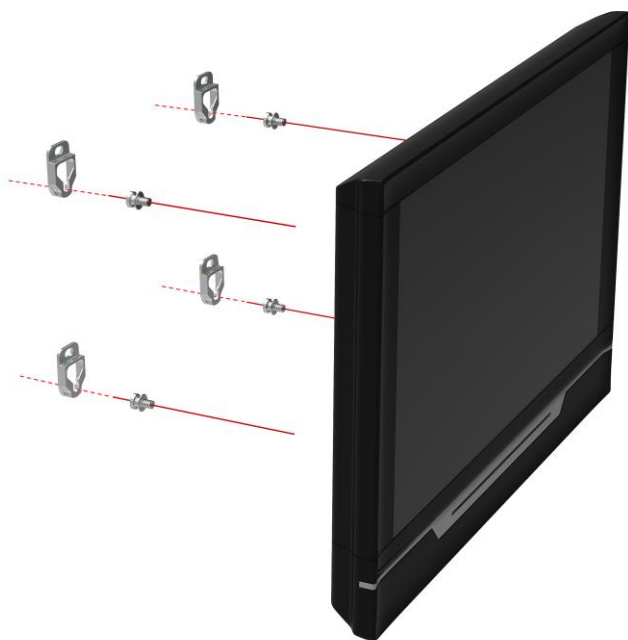

www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-lcd

KONFORMITETSERKLÆRING

Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht. "CB-certificering"-standarden. Vision forpligter sig til at sikre, at alle produkter opfylder alle relevante certificeringsstandarder for salg i EU og andre deltagende lande.

Produktet beskrevet i denne brugermanual opfylder standarderne RoHS (EU-direktiv 2002/95/EF) og WEEE (EU-direktiv 2002/96/EF). Dette produkt bør returneres til salgsstedet efter afsluttet produktlevetid med henblik på genanvendelse.

ADVARSLER

Under installationen skal du være nøje med at henholde dig til lovgivningerne for sundhed på arbejdspladsen og sikkerhed:

- Monter beslaget på en bærende konstruktion.



Vær sikker på at anvende korrekte beslag til at forbinde Techmount til væg eller loft. De medfølgende beslag er måske ikke egnede til din brug.

- Skær eller bor ikke i dele der befinder sig over hovedhøjde. Dette bør gøres ved hjælp af korrekt sikkerhedsudstyr i gulvhøjde.
- Undgå at overstrække, da dette kan medføre, at stigen falder.
- Sikker belastning: 4 x 12,5 kg = 50 kg
- Vær sikker på at det er installeret på et egnet sted - f.eks. et sted hvor det ikke obstruerer en nødudgang.
- Tjek stabiliteten efter installationen.
- Installationen skal udføres af en montør, som er specialist i lyd-/videoinstallationer
- Sørg for 500 mm x 500 mm afstand omkring beslaget.
- Undgå at installere steder, hvor der er fugtigt, i direkte sollys, eller i nærheden af ætsende gasser eller væsker.
- Kabelføringen igennem beslaget skal overholde de lokale regulativer.



VÆR SIKKER PÅ AT STRØMKABLET IKKE ER SNOET, KLEMT ELLER OVERKLIPPET!

Alle produkter er designet og importeret ind i EU af 'Vision' som fuldt ud ejes af 'Azlan Logistics Ltd.', registreret i England nr. 04625566 i Lion House Pioneer Business Park Clifton Moor York YO30 4GH, Storbritannien WEEE-registrering: GD00465Y



OPRINDELSESERKLÆRING

Alle Vision-produkter er fremstillet i den Kinesiske Folkerepublik.

INDHOLD


- 4 x vægbeslag (Zamak3, sølvfarvet)
- 4 x M4×12 Fingerbolte (Q235, Nikkelbelagt, styrkegrad: 4,8)
- 4 x ST8×50 Skruer (Styrkegrad: 4,8, Zinkbelagt)
- 4 x M8 Firkantede spændeskiver (SPCC 1,5 mm, zinkbelagt)
- 4 x RT chokrør 6,5×45 (HDPE)
- 4 x ST4×25 Selvskærende skruer med panhoved (styrkegrad: 4,8, zinkbelag)
- 4 x M4 firkantede spændeskiver (SPCC 1,5 mm, zinkbelagt)
- 4 x RT chokrør 4×30 (HDPE)
- 1 x Stor papirskabelon
- 1 x Lille papirskabelon
- 1 x Vaterpas med plastikklemme

Valgfrit bolsæt (sælges separat):

- 4 x M5×12 Fingerbolte (Q235, nikkelbelagt)
- 4 x M6×12 Fingerbolte (Q235, nikkelbelagt)
- 4 x M6×12 Fingerbolte (Q235, nikkelbelagt)

INSTALLATION:

1. IDENTIFICER DET ANVENDTE MØNSTER Vesa er et standard monteringshullayout anvendt på de fleste fladpaneler. Når monteringshullerne er 100 mm x 100 mm fra hinanden, kaldes dette 'VESA 100'.
2. MARKERINGSSKABELON Udfør dette trin hvis fladpanelet ikke anvender et Vesa-mønster. Anbring fladpanelet med forsiden nedad. Anbring papirskabelonen på skærmen og marker hullerne på skabelonen.

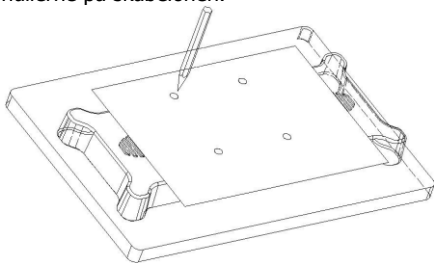


3. KLÆB SKABELONEN PÅ VÆGGEN Anvend vaterpas når du anbringer skabelonen på væggen. Ved at anvende de medfølgende etiketter med lav klæbeevne, undgår man at beskadige malingen.

BEMÆRK: Alle fire beslag skal positioneres i fast stilling på bærende konstruktioner. Hvis dette ikke er muligt, kan man anvende træ til at omfatte pløkkerne.

4. MONTER BESLAGENE PÅ VÆGGEN ved hjælp af korrekt udstyr.



Vær sikker på at anvende korrekte beslag til at forbinde Techmount til væg eller loft. De medfølgende beslag er måske ikke egnede til din brug.

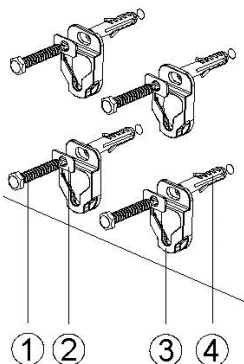

Diagrammet viser ST8×50 skruer, hvilket er de korrekte til at montere fladpaneler på >10 kg på murværk.

For at installere fladpaneler <10 kg på murværk, skal du anvende de medfølgende ST4×25 skruer.

1. ST8×50 skrue
2. M8 Firkantet spændeskive
3. Vægbeslag

4. RT Chokrør 6,5×45


5. FJERN SKABELON

6. FORBIND FINGERSKRUER MED FLADPANEL Anbring fingerskruerne på monteringspunkterne på panelets bagside. Stram dem med fingerne.

Hvis fladpanelet kræver større fingerskruer, kan man købe M5/6/8 skruer seaparat (P/N: TM-LCD SKRUER).

BEMÆRK: Til små skærme, skal du sikre dig, at du har drejet monteringsboltene ind i skærmens monteringspunkter mere end 5 gange. Til små skærme, skal du sikre dig, at du har drejet boltene mindst 10 gange.

7. OPHÆNGNING AF FLADPANEL

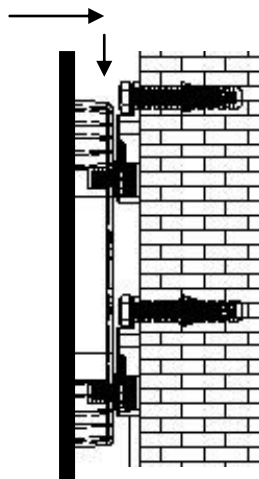

SPECIFIKATIONER

MÅL I EMBALLAGE: 56 x 36 x 10 mm

VÆGT: 310 g

SIKKER BELASTNING: 4 x 12,5 kg = 50 kg

FARVE: Aluminium

GARANTI

Dette produkt leveres med en 2-års returgaranti, gældende fra købsdatoen. Denne garanti kan kun anvendes af den oprindelige køber og kan ikke overføres. For at undgå tvist og tvivlsspørgsmål, vil disse oplysninger blive indhentet af den nationale forhandler på salgsstedet. Producentens og dennes udpegede servicevirksomhed har et erstatningsansvar, som begrænser sig til reparationsomkostningerne og/eller ombytning af den fejlbehæftede enhed, som er dækket af garantien, med undtagelse af dødsfald eller ulykke (EU85/374/EØF). Denne garanti har følgende dækning:

- Fejlkonstruktioner, der resulterer i at produktet ikke er sikkert at anvende indenfor den anbefalede sikre belastning.
- Dårlig fremstilling, som resulterer i, at produktet ikke kan sættes sammen.
- Ekstern korrosion hvis dette opdages indenfor 24 timer fra købstidspunktet. Nogle dele af produktet er ikke pulverlakeret, så der kan med tiden opstå en smule korrosion. Dette er normalt og påvirker ikke produktets belastningsevne i negativ retning, hvorfor dette punkt ikke dækkes af garantien.

Hvis du føler at der er et problem med dette produkt, skal du kontakte den AV-genforhandler, som solgte dig produktet. Den oprindelige køber er ansvarlig for at sende produktet til producentens servicecenter i forbindelse med reparation. Vi gør vores bedste for at sende reparerede enheder tilbage indenfor 5 arbejdsdage. Hvis dette ikke er muligt, sender vi enheden tilbage så snart som det er praktisk muligt. Denne garanti dækker ikke produktet imod skader der er opstået som følge af misbrug, forkert anvendelse, eller ukorrekt installation, hvilket kan forekomme, hvis man ignorerer retningslinjerne der er nedfældet i denne manual. Hvis en skade ikke er dækket af garantien, har ejeren mulighed for at betale for dele og arbejds løn og få udført reparationen. Der gælder servicevirksomhedens standardtakster.

JURIDISK ANSVARSKRIVELSE: Da vi fortsat forsøger at forbedre vores produkter, kan ovenstående oplysninger ændres uden varsel. Denne brugermanual trykkes uden nogen form for garanti, and enhver forbedring eller ændring til Brugermanualen der må være påkrævet på grund af typografiske fejl, faktuelle unøjagtigheder, eller forbedring til programmer og/eller udstyr, kan foretages til enhver tid uden forudgående varsel. Sådanne ændringer vil blive tilføjet nye versioner af Brugermanualen.