




# **TM-LCD PER SCHERMI PIATTI TECHMOUNT MANUALE DI ISTRUZIONI**

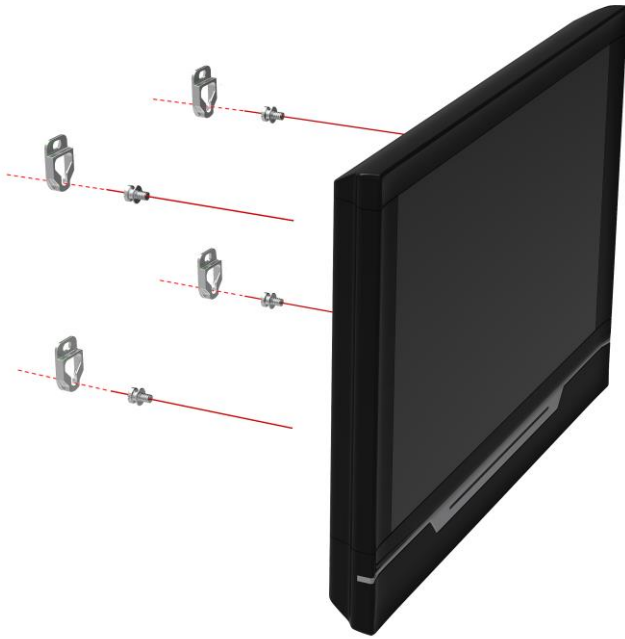

[www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-lcd](http://www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-lcd)

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Laddove necessario, i prodotti Vision sono certificati e conformi a tutti i regolamenti locali noti relativi allo standard di "certificazione CB". Vision si impegna a garantire la completa conformità di tutti i prodotti con tutti gli standard di certificazione applicabili per la vendita nell'Unione Europea e in altri paesi aderenti.

Il prodotto descritto nel presente manuale di istruzioni è conforme alle norme RoHS (direttiva UE 2002/95/CE) e WEEE (direttiva UE 2002/96/CE). Al termine della sua vita utile questo prodotto deve essere riconsegnato nel punto vendita in cui è stato acquistato in modo che venga riciclato.

## AVVERTENZE

Durante l'installazione attenersi scrupolosamente alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro:

- fissare la staffa a una struttura portante idonea.



**Assicurarsi di utilizzare i dispositivi di fissaggio corretti per installare Techmount sul muro o sul soffitto. I dispositivi di fissaggio forniti in dotazione potrebbero non essere adatti per la vostra installazione.**

- Non praticare tagli o fori alle parti oltre l'altezza d'uomo. Tali operazioni devono essere eseguite al livello del pavimento utilizzando i dispositivi di protezione appropriati.
- Non sbilanciarsi verso l'esterno per evitare il ribaltamento della scala pieghevole.
- SWL (safe working load: carico di sicurezza): 4 x 12,5 kg = 50 kg
- Assicurarsi che il prodotto sia installato in un luogo idoneo, per esempio in una posizione tale da non bloccare un'uscita di emergenza.
- Verificare la stabilità dopo l'installazione.
- L'installazione deve essere eseguita da un professionista specializzato in installazioni audiovisive
- Lasciare uno spazio di 500 mm x 500 mm intorno alla staffa.
- Evitare l'installazione in ambienti umidi o esposti alla luce diretta del sole o in prossimità di gas o liquidi corrosivi.
- Il passaggio dei cavi attraverso la staffa deve essere conforme a quanto disposto dai regolamenti locali.



**ASSICURARSI CHE IL CAVO NON SIA ATTORCIGLIATO, SCHIACCIATO O TAGLIATO!**

Tutti i prodotti sono progettati e importati nell'Unione Europea da Vision, società interamente controllata da Azlan Logistics Ltd., registrata in Inghilterra al n. 04625566 con sede legale in Lion House, 4 Pioneer Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH. Registrazione WEEE: GD0046SY



### **DICHIARAZIONE DI ORIGINE**

Tutti i prodotti Vision sono fabbricati nella Repubblica Popolare Cinese (RPC).

### **CONTENUTO**

4 x staffa da parete (Zamak3, verniciato argento)  
4 x bulloni ad alette M4×12 (Q235, nichelati, classe di resistenza: 4.8)

4 x viti ST8×50 (classe di resistenza: 4.8, zincate)  
4 x rondelle quadre M8 (SPCC 1,5 mm, zincate)  
4 x tubo a espansione RT 6,5×45 (HDPE)

4 x viti autofilettanti a testa cilindrica con taglio a croce ST4×25 (classe di resistenza: 4.8, nichelate)  
4 x rondelle quadre M4 (SPCC 1,5 mm, zincate)  
4 x tubo a espansione RT 4×30 (HDPE)


1 x dima di carta grande  
1 x dima di carta piccola  
1 x livella a bolla con clip di plastica

### **Kit opzionale di bulloni supplementari (disponibile separatamente):**

4 x bulloni ad alette M5×12 (Q235, nichelati)  
4 x bulloni ad alette M6×14 (Q235, nichelati)  
4 x bulloni ad alette M8×16 (Q235, nichelati)

## INSTALLAZIONE:

1. IDENTIFICARE LO SCHEMA UTILIZZATO Vesa è uno schema standard per i fori di montaggio utilizzato dalla maggior parte degli schermi piatti. Quando i fori di montaggio sono disposti su un quadrato da 100 mm x 100 mm, questo schema è denominato 'VESA 100'.
2. SEGNARE LA DIMA effettuate questa operazione se lo schermo piatto non utilizza uno schema Vesa. Posizionare lo schermo piatto a faccia in giù. Sistemare la dima di carta sullo schermo e segnare i fori sulla dima.

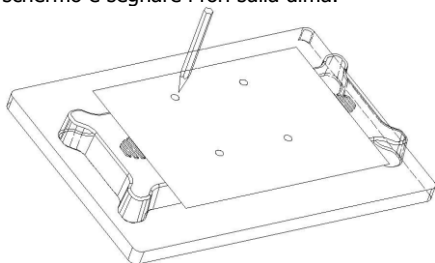


3. FISSARE LA DIMA ALLA PARETE Utilizzare una livella a bolla mentre si fissa la dima alla parete. Gli adesivi inclusi, che lasciano minime tracce di colla, non danneggiano la vernice.

NOTA: Tutte le quattro staffe devono essere fissate a strutture portanti. Se non è possibile, si può utilizzare del legno per distanziare i montanti.

4. FISSARE LE STAFFE ALLA PARETE utilizzando dispositivi di fissaggio idonei.



**Assicurarsi di utilizzare i dispositivi di fissaggio corretti per installare Techmount sul muro o sul soffitto. I dispositivi di fissaggio forniti in dotazione potrebbero non essere adatti per la vostra installazione.**

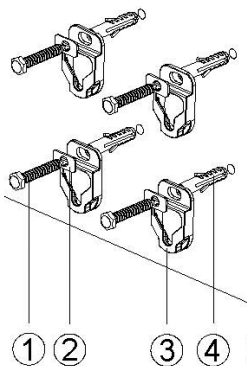

Lo schema mostra l'impiego di viti ST8×50, adatte per fissare agli elementi in muratura schermi piatti con un peso >10 kg.

Per installare su elementi di muratura schermi piatti con un peso <10 kg utilizzare le viti ST4×25 in dotazione.

1. Vite ST8×50
2. Rondella quadra M8
3. Staffa da parete
4. Tubo a espansione RT 6,5×45


5. RIMUOVERE LA DIMA

6. FISSARE I BULLONI AD ALETTE ALLO SCHERMO PIATTO Inserirne i bulloni ad alette nei punti di fissaggio sul retro dello schermo. Stringere a fondo con le dita.

Se lo schermo piatto richiede bulloni ad alette più grandi, i bulloni M5/6/8 sono venduti separatamente (P/N: VITI TM-LCD).

NOTA: Per schermi piccoli assicurarsi di aver serrato i bulloni nei punti di fissaggio compiendo almeno 5 giri Per schermi più grandi bisogna stringere i bulloni compiendo almeno 10 giri.

7. APPENDERE LO SCHERMO ALLA PARETE

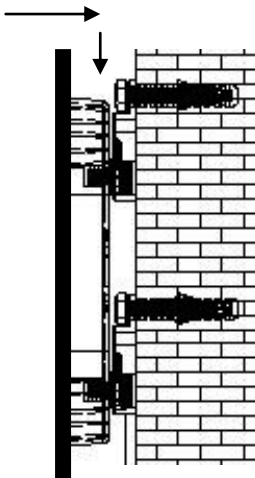

## **SPECIFICHE**

DIMENSIONI SINGOLA STAFFA: 56 x 36 x 10 mm

PESO: 310 g

CARICO DI LAVORO IN SICUREZZA: 4 x 12,5 kg = 50 kg

COLORE: alluminio

## **GARANZIA**

Il presente prodotto è coperto da una garanzia return-to-base di 2 anni con decorrenza dalla data di acquisto. Tale garanzia è valida esclusivamente per il primo acquirente e non è cedibile. Onde evitare qualsiasi dubbio, per primo acquirente si intende colui che risulta essere in possesso del prodotto sulla base delle informazioni raccolte presso il punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto. La responsabilità del produttore e del centro di assistenza indicato è limitata al costo della riparazione e/o della sostituzione dell'unità difettosa in garanzia, fatti salvi i casi di morte o lesione (UE 85/374/CEE). La garanzia copre i seguenti casi:

- saldature difettose tali da impedire il funzionamento in sicurezza del prodotto rispettando l'SWL consigliato (safe working load: carico di sicurezza);
- finiture scadenti tali da impedire il montaggio del prodotto;
- corrosioni esterne se individuate entro 24 ore dall'acquisto. Alcune parti del prodotto non sono rivestite a polveri o verniciate e con il passare del tempo potrebbero corrodersi leggermente. Si tratta di un fenomeno normale che non influisce sulla capacità portante del prodotto e, pertanto, non rientra nella garanzia.

In caso di problemi con il prodotto contattare il rivenditore AV presso il quale è stato effettuato l'acquisto. Il primo acquirente risponde della spedizione del prodotto al centro di assistenza indicato dal produttore per la riparazione. Le unità riparate saranno restituite entro 5 giorni lavorativi o comunque nel più breve tempo possibile. La garanzia non si applica in caso di guasti provocati da incuria, uso improprio o installazione errata dovuti al mancato rispetto delle istruzioni riportate nel presente manuale. In caso di guasti non coperti da garanzia, il proprietario potrà ottenere la riparazione dell'unità corrispondendo la tariffa standard richiesta dal centro di assistenza per la manodopera e le parti di ricambio.

*NOTE LEGALI: A causa del nostro impegno per il continuo miglioramento dei nostri prodotti, i dati sopra riportati possono essere modificati senza preavviso. Il presente manuale di istruzioni è pubblicato senza alcuna garanzia ed eventuali miglioramenti o modifiche al manuale dovuti a errori tipografici, informazioni imprecise o aggiornamenti di programmi e/o attrezzature possono essere effettuati in qualsiasi momento e senza preavviso. Tali modifiche saranno inserite nelle nuove edizioni del manuale.*