


Suporte de parede para ecrãs com pontos de montagem com uma distância até 600 x 400 mm

Estilo *pop-out*, para rapidez no acesso e na regulação

Ajuste de inclinação, rotação, profundidade e altura sem ferramentas

Ecrãs de 45 a 86"

Possibilidade de bloqueio

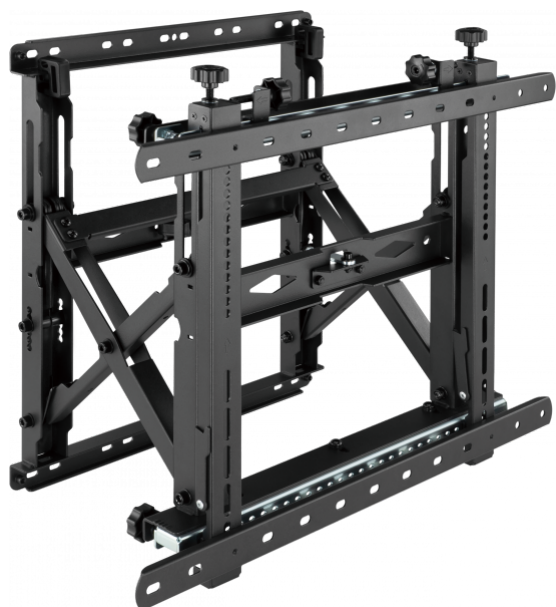

Alinhar ecrãs numa parede de vídeo é uma tarefa morosa e, por esse motivo, cada pormenor neste suporte foi pensado para garantir a maior facilidade possível na instalação rápida e na regulação com precisão.

Este é um suporte de parede para vídeo com serviço completo, com microrregulação sem ferramentas e fácil acesso à parte traseira do ecrã, para facilidade de manutenção.

Na horizontal ou na vertical

Este suporte é adequado, tanto para ecrãs em posição vertical, como em posição horizontal. Na posição vertical, a largura do ecrã tem de ser superior a 650 mm e a dimensão VESA tem de ser 400 x 400 mm ou inferior.

Mínimo de ferramentas

Sempre que possível, a Vision utiliza parafusos de aperto manual, o que acelera drasticamente a instalação e contribui para uma regulação mais rápida. Os botões de regulação neste produto podem ser facilmente rodados à mão.

Parafusos de fixação para ecrãs

A Vision inclui mais tamanhos de parafusos do que outros fabricantes, para garantir que consegue sempre ter os ecrãs na parede o mais rapidamente possível.

Pop-out

Um leve toque no ecrã liberta o mecanismo de tesoura pop-out, empurrando o ecrã para fora, na sua direção. Estão incluídas línguas de plástico, que são colocadas após terminar, para evitar saídas (pop-outs) acidentais.

Inclinação

Usando os botões de plástico reguláveis à mão, é possível ajustar a inclinação (-3° a 2°), a rotação, a altura e a profundidade. Para maior rapidez, também pode rodá-los usando uma ponta hexagonal num berbequim.

Ecrãs de 45 a 86"

É adequado para qualquer ecrã plano LCD ou LED que tenha orifícios de fixação traseiros com uma distância de até 600 mm de largura x 400 mm de altura.

Profundidade

A profundidade mínima aplicada é de 120 mm e, quando sai, fica saliente 325 mm.

Possibilidade de bloqueio

Bloqueia no local correto e pode ser trancado com um cadeado (não incluído), para maior segurança.

Descanso

Com o ecrã puxado para fora, pode então levantar a parte inferior do ecrã, para tornar o acesso às portas dos cabos ainda mais fácil. Um descanso permite-lhe manter o ecrã a 10° enquanto trabalha nele.

DIMENSÕES DO PRODUTO

640 x 544 x 120~325mm (altura x largura x profundidade)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

585 x 566 x 135 mm

PESO DO PRODUTO

13,2 kg

PESO EMBALADO

15,1 kg

CARGA DE TRABALHO SEGURA

70 kg

MATERIAL DE FABRICO

aço (placa laminada a quente de 3,0 mm; placa laminada a quente de 2,5 mm; placa laminada a frio de 2,0 mm)

COR

Preto

DIMENSÕES VESA

600 x 400 mm 500 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 300 x 200 mm 200 x 400 mm 200 x 200 mm

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

4 parafusos M5 de 14 mm 4 parafusos M6 de 14 mm 4 parafusos M6 de 30 mm 4 parafusos M8 de 30 mm 4 parafusos M8 de 50 mm

GARANTIA

Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

CONFORMIDADE

RoHS, RoHS, REACH

INCLINAÇÃO

+2 graus / -3 graus