


Suporte de parede para ecrãs, com pontos de montagem com uma distância até 800 x 400 mm
Estilo pop-out, para um acesso e uma regulação rápidos
Regulação fina de inclinação, rotação e profundidade, e regulação em altura
Ecrãs de 45 a 80"

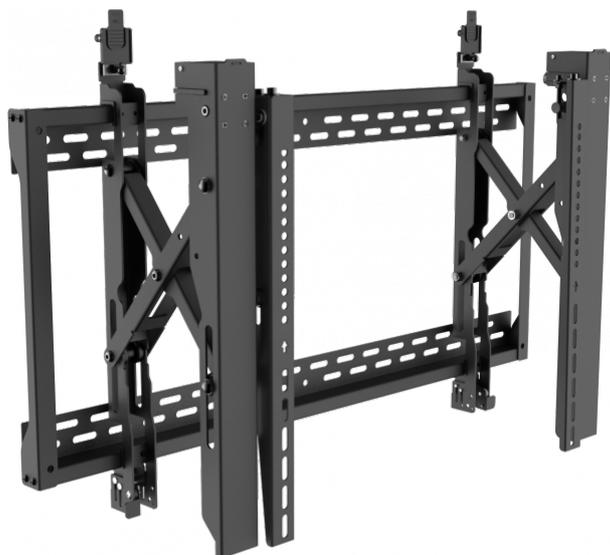

Alinhar ecrãs numa parede de vídeo é uma tarefa morosa e, por esse motivo, cada pormenor foi pensado neste suporte para garantir uma instalação o mais rápida possível e uma regulação com precisão o mais fácil possível.

Mínimo de ferramentas

Sempre que possível, a Vision utiliza parafusos de aperto manual, o que acelera drasticamente a instalação e contribui para uma regulação mais rápida.

Parafusos de fixação para ecrãs

A Vision inclui mais tamanhos de parafusos do que outros fabricantes, para garantir que consegue sempre ter os ecrãs na parede o mais rapidamente possível.

Pop-out

Um leve toque no ecrã liberta o mecanismo de tesoura pop-out, empurrando o ecrã para fora, na sua direção. Estão incluídas línguas de plástico, que são colocadas após terminar, para evitar saídas acidentais.

Libertação rápida

Fixe os braços verticais na parte traseira do ecrã, em seguida baixe o conjunto até ao suporte de parede. Isso fará com que se prenda no local correto. Para retirar, empurrar uma alavanca de libertação rápida.

Inclinação

Regule a inclinação entre -2° e 4° com os parafusos posicionados na parte superior dos braços verticais do ecrã.

Rotação e altura

Regule a rotação entre -3° e 3° com parafusos, também eles posicionados na parte superior dos braços do ecrã.

Regulação da profundidade

A profundidade de cada lado pode ser regulada de forma independente, usando uma chave sextavada, na lateral dos braços verticais do ecrã.

Ecrãs de 45 a 80"

É adequado para qualquer ecrã plano LCD ou LED que tenha orifícios de fixação traseiros com uma distância até 800 mm de largura x 400 mm de altura.

Profundidade

A profundidade mínima aplicável é de 95 mm (3,7") e, quando vem para fora, atinge os 285 mm (11,2").

Possibilidade de bloqueio

Bloqueia no local correto e pode ser trancado com um cadeado (não incluído), para maior segurança.

DIMENSÕES DO PRODUTO

870 x 524 x 95-285 mm / 34,3" x 20,6" x 3,7-11,2" (altura x largura x profundidade)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

947 x 271 x 138 mm / 37,28" x 10,67" x 5,43"

PESO DO PRODUTO

11,08 kg (24,43 lbs)

PESO EMBALADO

12,42 kg (27,38 lbs)

CARGA DE TRABALHO SEGURA

70 kg (154 lbs)

MATERIAL DE FABRICO

aço (placa laminada a quente de 3,0 mm; placa laminada a quente de 2,5 mm; placa laminada a frio de 2,0 mm)

COR

preto

DIMENSÕES VESA

800 x 400 mm 600 x 400 mm 500 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 200 mm

ACCESSORIES INCLUDED

4 parafusos M5 de 14 mm (0,55") 4 parafusos M5 de 25 mm (1") 4 parafusos M6 de 14 mm (0,55") 4 parafusos M6 de 30 mm (1,2") 4 parafusos M8 de 20 mm (1") 4 parafusos M8 de 30 mm (1,2")

GARANTIA

garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

CONFORMIDADE

RoHS, REACH, UL

