

TECHCONNECT TC3-HDMI14

BRUGERMANUAL



www.visionaudiovisual.com/da/techconnect-da/tc3-hdmi14/

KONFORMITETSERKLÆRING

Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht. "CB-certificering"-standarden. Vision forpligter sig til at sikre, at alle produkter opfylder alle relevante certificeringsstandarder for salg i EU og andre deltagende lande.

Produktet beskrevet i denne brugermanual opfylder standarderne RoHS (EU-direktiv 2002/95/EF) og WEEE (EU-direktiv 2002/96/EF). Dette produkt bør returneres til salgsstedet efter afsluttet produktlevetid med henblik på genanvendelse.

ADVARSLER



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



FORSIGTIG: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES
ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET IKKE FJERNES (ELLER BAGBEKLÆDNINGEN). DER ER INGEN DELE INDENI DER KAN VEDLIGEHOLES AF BRUGEREN. VEDLIGEHODELSE SKAL UDFØRES AF KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.

 Lynet med pilehovedsymbolet indeni en ligesidet trekant, skal advare brugeren om tilstedeværelsen af ikke-isoleret "farlig spænding" indeni i produktets afskærmning, som kan være tilstrækkelig stærk til at udgøre en risiko for, at personer kan få elektrisk stød.

 Udråbstegnet indeni i en ligesidet trekant, skal advare brugeren om tilstedeværelsen af vigtige driftsrelaterede og vedligeholdelsesinstruktioner (servicering) i manualen, som følger med apparatet.

ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD, MÅ DETTE APPARAT IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

Alle produkter er designet og importeret ind i EU af 'Vision' som fuldt ud ejes af 'Azlan Logistics Ltd.', registreret i England nr. 04625566 i Lion House Pioneer Business Park Clifton Moor York YO30 4GH, Storbritannien WEEE-registrering: GD0046SY



OPRINDELSESERKLÆRING

Alle Vision-produkter er fremstillet i den Kinesiske Folkerepublik.

ANVEND KUN ALMINDELIGE HUSHOLDNINGSSSTIKKONTAKTER

Der kan opstå brandfare, hvis enheden forbindes med en stikkontakt med højere spænding.

HÅNDTER STRØMLEDNINGEN FORSIGTIGT

Træk ikke stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen; træk altid i selve stikket. Det kan beskadige ledningen, hvis du trækker i den. Hvis enheden ikke skal anvendes i et længere tidsrum, skal du koble den fra strømforsyningen. Anbring ikke møbler eller tunge genstande på ledningen, og forsøg at undgå at tabe tunge genstande på den. Der må ikke bindes knude på ledningen. Dels kan ledningen blive beskadiget, og dels kan der opstå en kortslutning, som kan udgøre en risiko for brand.

INSTALLATIONSSTED

Undgå at installere dette produkt på følgende steder:

- Våde eller fugtige steder
- Steder der er udsat for direkte sollys eller i nærheden af varmeudstyr
- Ekstremt kolde steder
- Steder der er udsat for megen vibration eller støj
- Steder med dårlig ventilation

Udsæt ikke dette produkt for vandstænk o.l. **ANBRING IKKE GENSTANDE FYLDT MED VÆSKE PÅ ELLER I NÆRHEDEN AF DETTE PRODUKT!**

SÅDAN FLYTTES ENHEDEN

Inden du flytter enheden, skal du trække stikket ud af stikkontakten og frakoble kabler der er koblet til andre enheder.

ADVARSELSTEGN


Hvis du opfatter en underlig lugt eller røg, skal du med samme slukke for produktet og koble strømmen fra. Kontakt din genforhandler eller Vision.

EMBALLAGE


Gem al emballage. Dette er nødvendigt, hvis enheden skal forsendes i forbindelse med reparationer.

HVIS DEN ORIGINALE EMBALLAGE IKKE ANVENDES TIL AT RETURNERE ENHEDEN TIL SERVICECENTRET, DÆKKET SKADER OPSTÅET VED TRANSPORTEN IKKE AF GARANTIEN.

PANNELLI ANTERIORE E POSTERIORE

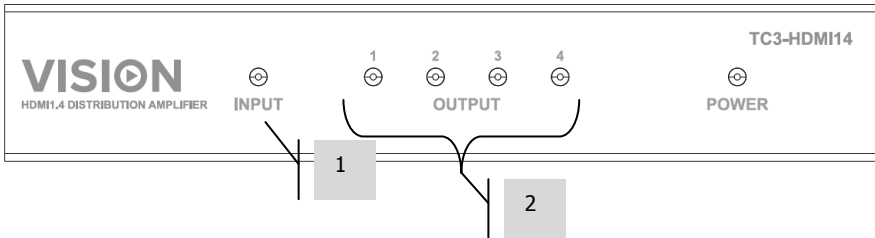

1. LED stato ingresso
ACCESO: dispositivo sorgente collegato e acceso
SPENTO: dispositivo sorgente non collegato o spento
2. LED stato uscita
ACCESO: dispositivo di visualizzazione collegato e acceso
SPENTO: dispositivo di visualizzazione non collegato o spento

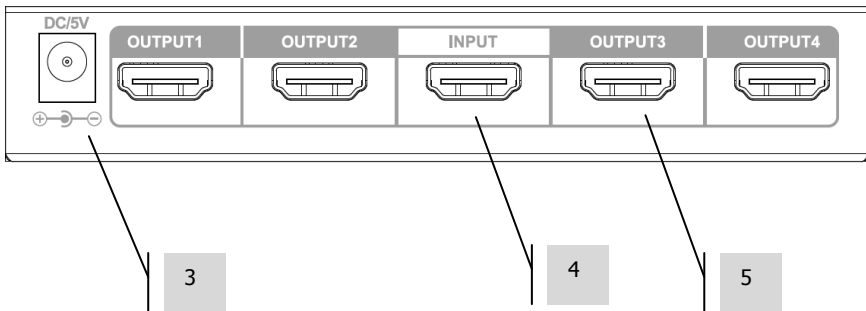

3. Ingresso alimentazione da 5V, 2A
4. Ingresso HDMI. Collegamento PC o BlueRay.
5. Uscite HDMI. Collegamento per dispositivo di visualizzazione o proiettore.

INSTALLAZIONE

1. COLLEGARE L'INGRESSO

Inserire il cavo HDMI nell'ingresso.

I cavi di ingresso e uscita non sono forniti in dotazione con questo prodotto.

2. COLLEGARE LE USCITE

Questo prodotto è dotato di funzionalità di preenfasi ed equalizzazione per compensare i difetti dei cavi. Non sempre il risultato ottenuto è quello auspicato, se si utilizza un cavo di bassa qualità.

3. COLLEGARE L'ALIMENTAZIONE

Con l'interruttore a muro spento, collegare l'adattatore dell'alimentazione, quindi accendere l'interruttore. È possibile accendere i dispositivi sorgente e di visualizzazione prima di collegarli.

Non è essenziale procedere nell'ordine proposto, ma è preferibile farlo per agevolare l'handshake EDID automatico. Se tutti i dispositivi sono collegati ma non funzionano, osservare le spie di stato per verificare le connessioni, quindi provare a scollegare e ricollegare l'alimentazione.

NOTA: questo prodotto può essere collegato in cascata

RICERCA E RISOLUZIONE ANOMALIE

Se il sistema non funziona in modo corretto, consultare le seguenti informazioni. Se il problema persiste, scollegare dalla rete di alimentazione e contattare immediatamente il rivenditore AV.

Problema	Soluzione
Spie di stato spente	<ul style="list-style-type: none">• Controllare i cavi di ingresso e uscita• Verificare che i dispositivi sorgente e di visualizzazione siano accesi
Nessuna immagine sui dispositivi di visualizzazione	<ul style="list-style-type: none">• Controllare che tutti i dispositivi siano accesi• Accertarsi che i cavi siano collegati correttamente• Provare a usare cavi più corti• Verificare che il LED corrispondente sia illuminato sullo splitter• Assicurarsi che il dispositivo di visualizzazione supporti HDCP (sistema antiduplicazione)• Controllare che sul dispositivo di visualizzazione sia selezionato l'ingresso giusto
Spia di alimentazione spenta	<ul style="list-style-type: none">• Provare un alimentatore alternativo
Il 3D non funziona	<ul style="list-style-type: none">• Il 3D funziona solo con una risoluzione a 1080P, non a 4K
Sul dispositivo di visualizzazione si vede la neve o un mosaico	<ul style="list-style-type: none">• Accertarsi che i cavi siano collegati correttamente• Provare cavi più corti• Ridurre la risoluzione del dispositivo sorgente oppure sostituire quest'ultimo

SPECIFIKATIONER

PRODUKTMÅL: 140 x 64 x 24 mm / 5,5" x 2,5" x 0,9" (længde x bredde x højde)

EMBALLERET STØRRELSE: 190 x 138 x 95 mm / 7,5" x 5,4" x 3,7"

PRODUKTVÆGT: 0,28 kg / 0,62 lb

EMBALLERET VÆGT: 0,65 kg / 1,43 lb

KONSTRUKTIONSMATERIALE: Metal

FARVE: Hvid

TEKNISKE DETALJER

Båndbredde for videoforstærker: 10,2 Gbps

Maksimum pixel for ur: 340 MHz

Indgangsvideosignal: 0,5-1,2 volt p-p

Indgangs-DDC-signal: 5 volt p-p (TTL)

Videoimpedans: 100 ohm

Maksimum understøttet videoformat: 4K ved 30 Hz, Deep Colour, Lip Sync

Videoudgang: HDMI 1.4a

ESD-beskyttelse: ± 4 kV (udledning ved kontakt med kroppen)

Driftstemperaturinterval: -0 til +35 °C (-41 to +95 °F)

Driftsluftfugtighedsområde: 10 til 90 % RH (ingen kondens)

Strømförbrug: 10 watt (maks.)

INDGANGE:

1 x HDMI (type A)

UDGANGE:

4 x HDMI (type A)

TC2 P5V2A Power Supply UnitSTRØMFORSYNING: 100-240 volt 50/60 Hz AC 5 volt/1 amp

Transformerintegreret i stik. Medfølgende udskiftelige stik: Storbritannien/EU/USA/Australien.

Jævnstrømskablets længde: 1,8m. Transformerens mål: 66 x 43 x 32 mm / 2,6" x 1,69" x 1,26"

MEDFØLGENDE TILBEHØR:

–

GARANTI: Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSE: RoHS, WEEE, CE/EMC, C-TICK , FCC

BESTILLINGSKODE TIL RESERVEDELE: TC3-HDMI14 [SAP: 3460408]

LIVSLANG GARANTI MED RETURET TIL FORHANDLER

Dette produkt fås med en livslang garanti med returret til forhandler. Hvis du har problemer, skal du angive en DETALJERET BESKRIVELSE af fejlen.

Visse Vision-produkter er meget tekniske og kræver fejlfinding af alle elementer i installationen, da det muligvis ikke er en fejl i Vision-produktet. På baggrund af dette kan producenten nægte at ombytte enheden, hvis der ikke er angivet en tilstrækkelig beskrivelse.

- Denne garanti gælder kun for den originale køber og kan ikke overføres.
- Denne garanti beskytter dig mod følgende:
 - Alle komponenters driftssvigt, herunder strømforsyningen.
 - Skader konstateret, når produktet første gang tages ud af emballagen, hvis det rapporteres inden for 24 timer efter køb.
- Hvis produktet ikke virker ved levering, har du 21 dage fra købsdatoen til at informere den nationale distributør via din AV-forhandler.
- Den originale køber er ansvarlig for forsendelse af produktet til Visions udpegede servicecenter.
- Visions erstatningsansvar er begrænset til omkostningen ved ombytning af en defekt enhed under garanti, med undtagelse af dødsfald eller kvæstelse (EU85/374/EEC).
- Hvis produktet er udgået, vil Vision refundere købsprisen i stedet for en ombytning.
- Denne garanti beskytter ikke dette produkt mod fejl, der er forårsaget af misbrug, forkert brug, forkert installation, ustabil eller fejlagtig strømtilførsel eller ændring.

Vision bestræber sig på at sende en erstatningsenhed inden for 5 arbejdsdage, men dette er ikke altid muligt, i hvilket tilfælde den vil blive sendt så hurtigt, det kan lade sig gøre.

JURIDISK ANSVARFRASKRIVELSE: Da vi forpligter os til at forbedre vores produkter, kan oplysningerne ovenfor ændre sig uden forudgående varsel. Denne brugermanual er udgivet uden garanti, og alle forbedringer eller ændringer i brugermanualen nødvendiggjort af typografiske fejl, unøjagtigheder i den aktuelle information eller forbedringer af programmer og/eller udstyr kan ske når som helst og uden varsel. Sådanne ændringer vil blive inkluderet i nyere udgaver af brugermanualen.