


TM-LCD FLAT-PANEL TECHMOUNT BEDIENUNGSANLEITUNG

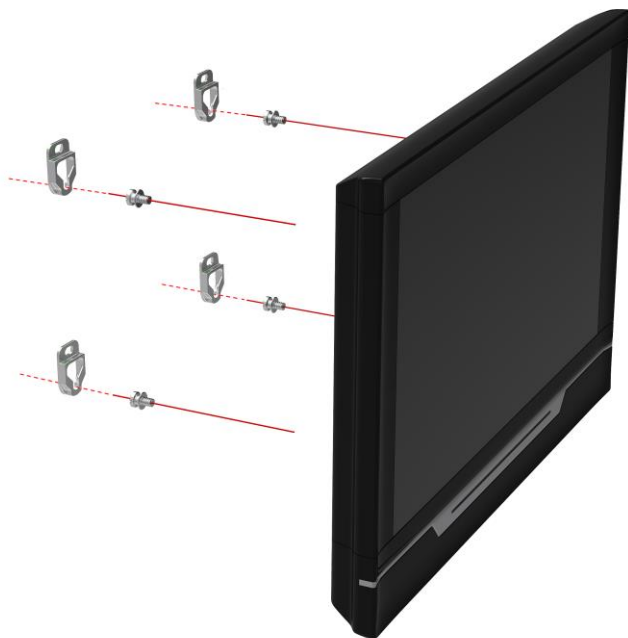

www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-lcd

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Falls zutreffend sind Vision-Produkte zertifiziert und entsprechen allen bekannten lokalen Vorschriften der Normen für „CB-Zertifizierung“. Vision verpflichtet sich sicherzustellen, dass alle Produkte mit allen anwendbaren Zertifizierungsnormen für den Verkauf in der EU und anderen teilnehmenden Ländern in vollem Umfang übereinstimmen.

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt erfüllt die Anforderungen von RoHS (EU-Richtlinie 2002/95/EC) und WEEE (EU-Richtlinie 2002/96/EC). Dieses Produkt ist nach Ende der Nutzungsdauer an die Verkaufsstelle oder zu einer anderen Sammelstelle zurückzubringen.

WARNHINWEISE

Bei der Montage des Geräts beachten Sie bitte die Bestimmungen zu Arbeitsschutz und Sicherheit:

- Bringen Sie die Halterung nur an geprüften Tragstrukturen an.



Stellen Sie sicher, dass die korrekten Haltevorrichtungen verwendet werden, um das Techmount-Produkt an der Wand oder der Decke zu befestigen. Möglicherweise sind sie für Ihre Anwendung nicht geeignet.

- Beim Sägen oder Bohren niemals über Kopf arbeiten. Nur mit einwandfreien Sicherheitsvorrichtungen und Schutzausrüstung in üblicher Arbeitshöhe arbeiten.
- Wegen Kippgefahr auf der Leiter niemals überlehnen.
- ZULÄSSIGE BELASTUNG: 4 x 12,5 kg = 50 kg
- Stellen Sie sicher, dass sie an einem geeigneten Platz positioniert ist – beispielsweise darf sie keine Fluchtwege behindern.
- Prüfen Sie nach der Installation die Stabilität.
- Die Installation muss von einem audiovisuellen Montagespezialisten vorgenommen werden.
- Lassen Sie um die Halterung 500 mm x 500 mm frei.
- Vermeiden Sie die Montage in einer feuchten Umgebung oder in direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von schädlichen Gasen oder Flüssigkeiten.
- Die Kabelführung durch die Halterung muss den lokalen Vorschriften entsprechen.



SICHERSTELLEN, DASS DAS KABEL NICHT VERDREHT, GEQUETSCH ODER GESCHIRMT IST!

Alle Produkte werden von Vision entwickelt und in die EU importiert. Vision ist eine 100%-ige Tochter der Azlan Logistics Ltd., eingetragen in England unter Nr. 04625566 mit Geschäftssitz Lion House, 4 Pioneer Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH. WEEE-Registrierung: GD0046SY



URSPRUNGSERKLÄRUNG

Alle Vision-Produkte werden in der Volksrepublik China (VR China) hergestellt.

INHALT

- 4 x Wandhalterungen (Zamak3, silbern lackiert)
- 4 x M4×12 Zapfenbolzen (Q235, vernickelt, Stärkegrad: 4,8)

- 4 x ST8×50 Schrauben (Stärkegrad: 4,8, verzinkt)
- 4 x M8 Vierkantscheiben (SPCC 1,5 mm, verzinkt)
- 4 x RT Verlängerungsrohr 6,5×45 (HDPE)

- 4 x ST4×25 Selbstschneidende Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz (Stärkegrad: 4,8, vernickelt)
- 4 x M4 Vierkantschrauben (SPCC 1,5 mm, verzinkt)
- 4 x RT Verlängerungsrohr 4×30 (HDPE)


- 1 x Papierschablone, groß
- 1 x Papierschablone, klein
- 1 x Libelle mit Kunststoffclip

Optional: Zusätzliches Bolzen-Set (separat erhältlich):

- 4 x M5×12 Zapfenbolzen (Q235, vernickelt)
- 4 x M6×14 Zapfenbolzen (Q235, vernickelt)
- 4 x M8×16 Zapfenbolzen (Q235, vernickelt)

INSTALLATION

1. IDENTIFIZIEREN DER VERWENDETEN MUSTER Vesa ist ein Standardlayout für ein Befestigungsloch, das für die meisten Flachbildschirme verwendet wird. Bei der Befestigung ist zwischen den Löchern 100 mm x 100 mm Raum. Dies wird als „VESA 100“ bezeichnet.
2. MARKIEREN DER VORLAGE Befolgen Sie diesen Schritt, falls der Flachbildschirm nicht das Vesa-Muster verwendet. Legen Sie den Flachbildschirm mit der Vorderseite nach unten ab. Legen Sie eine Papiervorlage auf den Bildschirm und markieren Sie die Löcher auf der Vorlage.

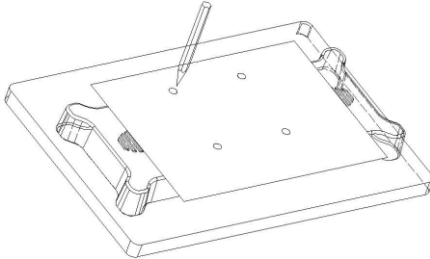


3. ANBRINGEN DER VORLAGE AN DER WAND Verwenden Sie beim Befestigen der Vorlage an der Wand eine Wasserwaage. Die im Lieferumfang enthaltenen wiederablösbaren Aufkleber verhindern eine Beschädigung der Wandfarbe.

HINWEIS: Alle vier Halterungen müssen für die tragfähige Struktur fest positioniert werden. Falls dies nicht möglich ist, kann Holz verwendet werden, um die Bolzen zu spannen.

4. ANBRINGEN DER HALTERUNGEN AN DER WAND anhand geeigneter Vorrichtungen.



Stellen Sie sicher, dass die korrekten Haltevorrichtungen verwendet werden, um das Techmount-Produkt an der Wand oder der Decke zu befestigen. Möglicherweise sind sie für Ihre Anwendung nicht geeignet.

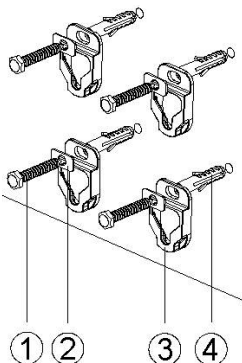

Das Diagramm zeigt die Verwendung von ST8×50-Schrauben, die sich zum Anbringen von Flachbildschirmen >10 kg an einer Mauer eignen.

Verwenden Sie zur Montage eines <10kg Flachbildschirms an einer Mauer die im Lieferumfang enthaltenen ST4×25-Schrauben.

1. ST8×50-Schraube
2. M8 Vierkantscheibe
3. Wandhalterung
4. RT Verlängerungsrohr 6,5×45


5. ENTFERNEN DER VORLAGE

6. ANBRINGEN VON ZAPFENBOLZEN AN DEN FLACHBILDSCHIRM Setzen Sie die Zapfenbolzen in die Befestigungspunkte an der Rückseite des Bildschirms ein. Ziehen Sie sie handfest an.

Falls der Flachbildschirm größere Zapfenbolzen benötigt, können M5/6/8-Schrauben einzeln erworben werden (Artikelnummer: TM-LCD SCREWS).

HINWEIS: Stellen Sie bei kleinen Bildschirmen sicher, dass Sie die Bolzen häufiger als 5-Mal in die Befestigungspunkte für Schrauben angezogen haben. Stellen Sie bei großen Bildschirmen sicher, dass Sie die Bolzen mindestens 10-Mal angezogen haben.

7. AUFHÄNGEN DES FLACHBILDSCHIRMS

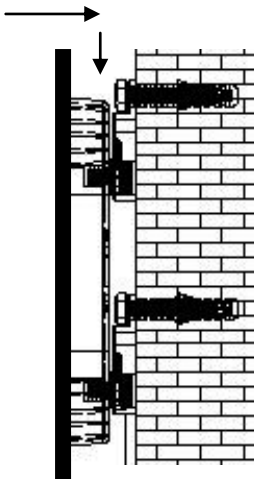

TECHNISCHE DATEN

INDIVIDUELLE HALTERUNGSMASSE: 56 x 36 x 10 mm

GEWICHT: 310 g

ZULÄSSIGE BELASTUNG: 4 x 12,5 kg = 50 kg

FARBE: Aluminium

GARANTIE

Für das Produkt wird eine zweijährige Einsendegarantie ab Kaufdatum gewährt. Diese Garantie gilt nur für den Ersterwerber und ist nicht übertragbar. Die Daten werden an der Verkaufsstelle mit denjenigen des autorisierten nationalen Vertriebshändlers abgeglichen, um jeden Zweifel auszuschließen. Die Haftung des Herstellers und der beauftragten Kundendienstfirma ist mit Ausnahme von Tod oder Personenschäden auf die Kosten von Reparatur oder Austausch der fehlerhaften Ware beschränkt (EU85/374/EEC). Die vorliegende Gewährleistung umfasst:

- fehlerhafte Schweißnähte, die die Belastbarkeit auf eine geringere mögliche Belastung als vorgesehen reduzieren;
- mangelhafte Oberflächenbehandlung, die das Montieren des Produkts unmöglich macht;
- äußerliche Korrosionsspuren, sofern diese binnen 24 h nach dem Kauf erkannt werden. Einige Teile des Produktes sind nicht pulverbeschichtet oder lackiert, so dass hier im Lauf der Zeit leichte Korrosion auftreten kann. Dies ist normal und beeinträchtigt die Belastbarkeit des Käfigs nicht; deshalb ist dies auch von dieser Gewährleistung ausgeschlossen.

Sofern mit dem Produkt irgendwelche Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den autorisierten Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Das Versandrisiko zum vom Hersteller zugelassenen Kundendienstzentrum zu Reparaturzwecken geht zu Lasten des Ersterwerbers. Wir werden das reparierte Produkt sofern irgend möglich binnen fünf Arbeitstagen zurücksenden. Dies ist jedoch nicht immer möglich, in diesem Fall wird das Produkt baldmöglichst zurückgesandt. Diese Gewährleistung umfasst nicht Produktschäden durch missbräuchlichen oder fehlerhaften Gebrauch oder fehlerhaftes Montieren, welches u.U. auf Nichtbefolgen dieser Anleitung zurückzuführen ist. Ist der Schaden nicht durch diese Gewährleistung abgedeckt, so wird dem Eigentümer die Möglichkeit eingeräumt, die Reparatur (Teile und Arbeitsleistung) zu unseren üblichen Preisen ausführen zu lassen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Da wir unsere Produkte fortlaufend verbessern, können sich die oben genannten Angaben ohne vorherige Ankündigung ändern. Diese Bedienungsanleitung wird ohne Gewähr veröffentlicht und etwaige Verbesserungen oder Änderungen an der Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Solche Änderungen werden in neue Ausgaben der Bedienungsanleitung aufgenommen.