
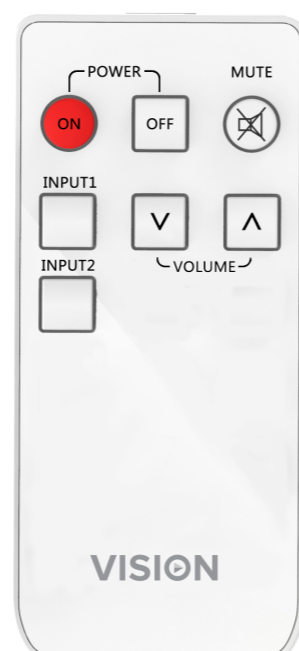


# TC3-versterker 50 W

Onderdeel van het Techconnect 3-systeem

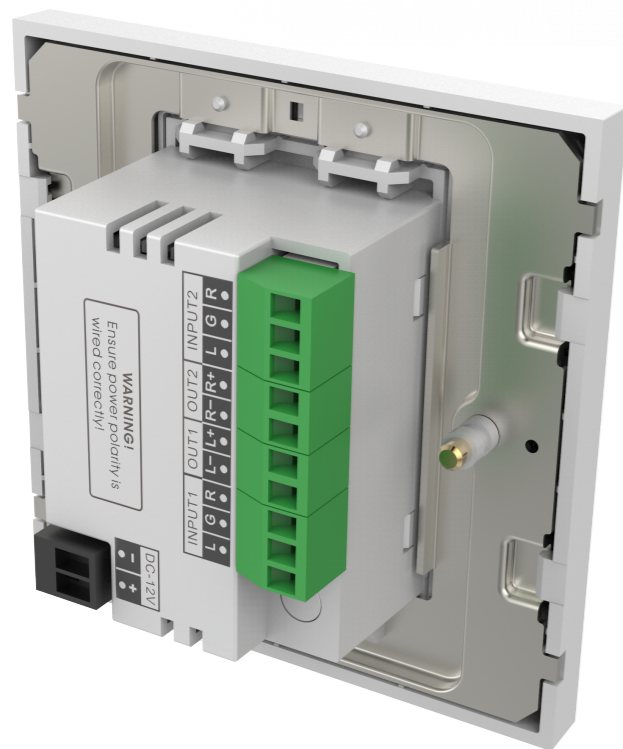

TC3-AMP EU SAP: 3446595 US SAP: 12939499

TC3-AMP+SP-1800 EU SAP: 3692237 US SAP: 70017401

TC3-AMP+CS-1900 EU SAP: 5356158

Uiterst compacte digitale versterker van 2 x 25 W (RMS) bij 8 ohm  
2 stereo-ingangen (ingang 1 herhaald op de voor- en achterkant)  
IR-afstandsbediening inbegrepen

[vav.link/nl/tc3-amp](http://vav.link/nl/tc3-amp)

Dankzij de toepassing van de nieuwste chiptechnologie voor digitale versterkers met lage impedantie levert de nieuwe Techconnect-versterkermodule een indrukwekkende 2 x 25 W RMS (bij 8 ohm), maar past deze desondanks in een Techconnect-module met dubbele ruimte. Geschikt voor vergaderzalen, musea en presentatieruimten.



## Ingang op voorpaneel

Er zijn twee ingangen aan de achterkant beschikbaar met afneembare phoenix-connectors. Ingang 1 is voor het gemak ook op het voorpaneel beschikbaar via een ministekkeraansluiting. Deze half-normale ingang verbreekt tijdens gebruik de verbinding met de aansluiting op de achterkant.



## Versterker van klasse D

Digitale versterkers gebruiken geen stroom, behalve wanneer ze versterken. Dus zelfs op vol volume, behalve wanneer er input wordt ontvangen, staat de versterker uit. Een ander voordeel is dat digitale versterkers koud kunnen functioneren, waardoor er geen groot koellichaam nodig is



## Aansturing van vier luidsprekers

Laat u niet misleiden door het formaat: de Techconnect-versterker produceert tot max. 4 ohm belasting en dat betekent dat u tot vier luidsprekers van 8 ohm (of twee luidsprekers van 4 ohm) kunt aansturen.



## Drukknop

Door een eenvoudige bedieningsinterface is het product gemakkelijk in gebruik. Druk de knop lang in om het apparaat in of uit te schakelen. Druk de knop kort in om de ingang te wijzigen.



## Afstandsbediening

Er wordt een afstandsbediening meegeleverd en aan de voor- en achterkant bevinden zich IR-ontvangers voor integratie met een regelsysteem, zoals de Techconnect Control. NB: deze versterker heeft geen tooninstellingen. Op de vervangende afstandsbedieningen van Vision zitten toonknoppen, maar deze functioneren niet met dit product.



## Voorinstelling geheugen

Standaard zal de Techconnect-versterker als de stroom wordt ingeschakeld, aan gaan en de meest recente instellingen opnieuw laden. Voor hospitality-toepassingen kan het apparaat zo ingesteld worden dat het terugkeert naar een vooraf ingestelde ingang en niveau bij inschakeling - bijvoorbeeld in gastenkamers in hotels.



## Meegeleverde kabels

Inclusief luidsprekerkabel. Voor aansluiting op de achterkant van naastgelegen invoermodules op de Techconnect worden korte invoerkabels meegeleverd.



## Eenvoudig te installeren en te demonteren

Een robuuste module die eenvoudig te installeren en te verwijderen is en kan worden losgekoppeld van de voorkant. Door de afneembare phoenix-connectoren kunnen ook niet-technici het apparaat indien nodig gemakkelijk demonteren.



## Binnen handbereik

Het product kan op elke plek in de ruimte worden neergezet, waardoor het perfect is voor cursusruimten, directiekamers en klaslokalen.



## Geïntegreerde Techconnect-familie

Inclusief enkele contactdoos en afwerkplaat. U kunt de versterkermodule ook in een dubbele contactdoos plaatsen met andere Techconnect-modules.



## Veilig

Ideaal voor wanneer u geen meubel hebt waarop u de versterker kunt plaatsen. Omdat het apparaat aan de wand moet worden gemonteerd, is het veel minder opvallend voor dieven.