

AV-1000 ACTIVE SPEAKERS MANUALE D'ISTRUZIONI



www.visionaudiovisual.com/it/techaudio-it/av-1000-it


AV-1000 MANUALE D'ISTRUZIONI

Congratulazioni per aver scelto AV-1000 Active Speakers di Vision. Per ottenere la migliore prestazione, leggere questo manuale e usare il prodotto secondo le istruzioni.

CONFORMITA'


Il prodotto descritto in questo manuale è conforme agli standard RoHS (direttiva UE 2002/95/CE) e WEEE (direttiva UE 2002/96/CE). Certificazioni comprendenti rapporti SGS sono disponibili su richiesta. Al termine della sua vita utile, questo prodotto dovrebbe essere restituito al venditore per il riciclaggio.

AVVERTENZE





ATTENZIONE

**PERICOLO DI SCOSSA
ELETTRICA NON APRIRE**



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA, NON TOGLIERE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO POSTERIORE). NON CONTIENE PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE; RIVOLGERSI A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.

 Il simbolo del fulmine con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero ha la funzione di mettere in guardia l'utente sulla presenza, all'interno del contenitore del prodotto, di "tensioni pericolose" non isolate di entità sufficiente da rappresentare un pericolo di scosse elettriche per le persone.

 Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero ha la funzione di richiamare l'attenzione dell'utente sulla presenza di importanti istruzioni relative al funzionamento e alla manutenzione nell'opuscolo fornito a corredo dell'apparecchio (assistenza tecnica).

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI incendi o scosse elettriche, NON ESPORRE L'APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O UMIDITA'.

Tutti i prodotti sono progettati e importati nell'Unione Europea da Vision, società interamente controllata da Azlan Logistics Ltd, registrata in Inghilterra al n. 04625566 con sede legale in Lion House, Pioneer Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH.



USARE SOLO PRESE AC DOMESTICHE

Collegare l'unità a una presa di corrente con un voltaggio superiore potrebbe provocare incendi.

MANEGGIARE CON CURA IL CAVO DI ALIMENTAZIONE

Non staccare la spina dalla presa AC tirando il cavo; tirare sempre la spina stessa.

Tirare il cavo potrebbe danneggiarlo. In caso di inutilizzo prolungato dell'unità, staccare la spina.

Non collocare mobili o altri oggetti pesanti sul cavo ed evitare di farvi cadere oggetti pesanti.

Non annodare il cavo di alimentazione. Non solo potrebbe danneggiarsi il cavo, ma potrebbe anche essere provocato un cortocircuito con conseguente rischio di incendio.

LUOGO DI INSTALLAZIONE

Installare l'apparecchio rispettando le seguenti raccomandazioni:

- Luoghi bagnati o umidi
- Luoghi esposti alla luce solare diretta o vicino a fonti di calore
- Luoghi estremamente freddi
- Luoghi soggetti a vibrazioni eccessive o polvere
- Luoghi poco ventilati

Evitare luoghi soggetti a formazione di condensa o in cui l'apparecchio possa venire a contatto con schizzi di liquidi.

NON COLLOCARE SULL'APPARECCHIO O NELLE IMMEDIATE VICINANZE OGGETTI CONTENENTI LIQUIDI!

SPOSTARE L'UNITA'

Prima di spostare l'unità, assicurarsi di togliere il cavo di alimentazione dalla presa AC e di scollegare i cavi di interconnessione con altri apparecchi.

SEGNALI DI PERICOLO


In presenza di odori anomali o fumo, spegnere immediatamente l'apparecchio e staccare il cavo di alimentazione. Contattare il proprio rivenditore o Vision.

IMBALLAGGIO

Conservare tutto il materiale di imballaggio. E' fondamentale per la spedizione in caso di riparazione dell'unità.

IN CASO DI MANCATO UTILIZZO DELL'IMBALLAGGIO ORIGINALE PER LA RESTITUZIONE DELL'UNITA' AL CENTRO ASSISTENZA, I DANNI VERIFICATISI DURANTE IL VIAGGIO NON SARANNO COPERTI DA GARANZIA.


DESCRIZIONE PANNELLO INGRESSI DELL'UNITA' PRINCIPALE

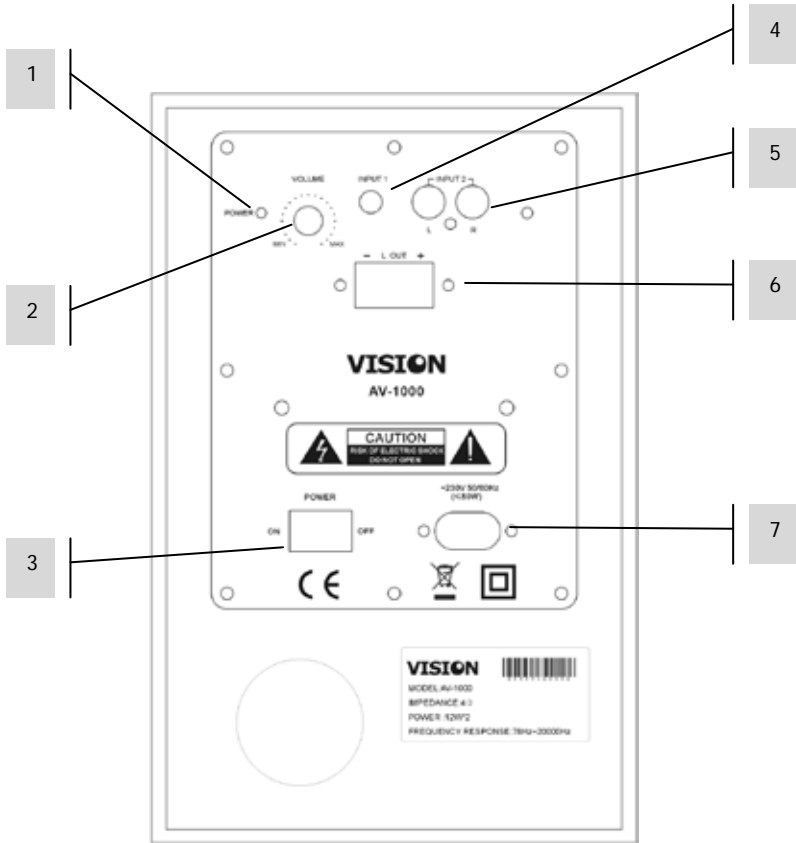

1. LED indicatore di alimentazione
2. Regolazione volume
3. Interruttore principale
4. 1 ingresso mini jack 3,5 mm
5. 2 ingressi phono
6. Terminale di uscita altoparlante (verso unità passiva)
7. Connettore di ingresso IEC 60320 C7

DESCRIZIONE TELECOMANDO

1. Reset delle impostazioni delle tonalità
2. Selezione ingressi
3. Regolazione volume
4. Esclusione audio
5. Regolazione dei toni alti e bassi

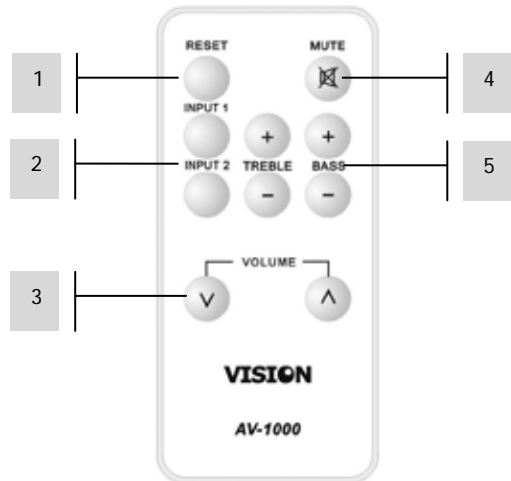

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Per installare questo apparecchio procedere come segue:

1. Scegliere una collocazione. Posizionare gli altoparlanti in modo da garantire una copertura uniforme del suono all'interno della stanza. Considerare la posizione della presa di corrente più vicina presente nella stanza alla quale collegare l'altoparlante principale contenente l'amplificatore.
Il cavo per altoparlanti fornito è di 5 metri. Se si decide di posizionare gli altoparlanti a una distanza maggiore di 5 metri, è possibile creare una prolunga con un cavo per altoparlanti non schermato con un diametro di almeno 0,75 mm. **NOTA: L'UTILIZZO DI CAVI SCHERMATI IN MODO NON APPROPRIATO RENDE NULLA LA GARANZIA.**
2. Fissare le staffe al muro. Assicurarsi di utilizzare materiali per il fissaggio classificati come idonei a sopportare il peso degli altoparlanti.
3. Fissare l'altoparlante passivo alla staffa utilizzando i punti di fissaggio presenti nella parte superiore ed inferiore dell'altoparlante. L'altoparlante passivo ha gli ingressi solo nella parte posteriore. Collegare il cavo all'altoparlante e portarlo fino alla posizione dell'altoparlante principale.
4. Fissare l'altoparlante principale. Attraverso la staffa con la fessura è possibile allontanare l'altoparlante dalla parete e girarlo a 90° per accedere al pannello posteriore. Portare i cavi di alimentazione verso l'altoparlante principale. Assicurarsi di staccare la corrente durante il collegamento dei cavi.

I vostri active speakers sono pronti per l'uso! Utilizzare il telecomando per accendere e regolare gli altoparlanti.

RICERCA ED_ELIMINAZIONE GUASTI

In caso di malfunzionamento del sistema, consultare le seguenti informazioni.

Se il problema persiste, staccare dalla presa di corrente e contattare immediatamente il proprio rivenditore di AV.

Problema	Cosa fare
La spia di alimentazione non si accende	Controllare la presa di corrente e il cavo di alimentazione.
La spia di alimentazione si accende, ma l'amplificatore non emette suono.	<p>La batteria del telecomando potrebbe essere scarica. Per verificare se è scarica, aumentare il volume sul pannello posteriore dell'altoparlante principale. In alternativa potrebbe trattarsi di un problema di cavi.</p> <p>Per individuare il problema scollegare i cavi di alimentazione e collegare un dispositivo di input (ad esempio un laptop attraverso il jack delle cuffie) direttamente all'altoparlante principale.</p> <p>Assicurarsi che il volume in uscita del dispositivo di prova sia al massimo e che il suono sia emesso dagli altoparlanti del laptop prima di collegare il dispositivo.</p>
Gli altoparlanti emettono brusio o rumore	Controllare che tutti i cavi di alimentazione siano schermati in modo appropriato. Un cavo di bassa qualità ha una schermatura irregolare che produce rumore.
L'altoparlante passivo non funziona	Controllare il cavo dell'altoparlante. Le due estremità sono collegate in modo opportuno?
L'altoparlante passivo è più silenzioso dell'altoparlante principale	Questo problema è tipicamente causato dall'uso di cavi non appropriati per collegare l'altoparlante passivo all'altoparlante principale. E' troppo sottile o schermato. Sostituire immediatamente.

SPECIFICHE

Alimentazione: 230V

Dati tecnici:

Risposta in frequenza: da 78Hz-20kHz

Impedenza di uscita: 4 ohm

Distorsione armonica totale: <1%

Materiale di costruzione: MDF

Dimensioni: 240 x 155 x 196 (mm)

(altezza x larghezza x profondità)

Peso: 5,5 kg per coppia

Colore: Bianco

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1 cavo di alimentazione con connettore IEC 60320 C13 Euro, lunghezza 1,8 m

1 cavo di alimentazione con connettore IEC 60320 C7 , lunghezza 1,8 m.

2 staffe di fissaggio

1 cavo per altoparlanti di 5 m

1 telecomando con batteria

GARANZIA

Questo prodotto è dotato di una garanzia return to base di 2 anni, valida dalla data di acquisto. Questa garanzia è valida solo per il primo acquirente e non è trasferibile. Allo scopo di evitare qualsiasi dubbio, questi è colui che risulta dalle informazioni raccolte presso il punto vendita dal distributore nazionale assegnato.

Se il prodotto è DOA (dead on arrival: non funzionante alla consegna), l'acquirente ha a disposizione 21 giorni dalla data di acquisto per informare il distributore nazionale tramite il proprio rivenditore di AV. La responsabilità del produttore e della società di assistenza assegnata è limitata al costo della riparazione e/o della sostituzione dell'unità difettosa in garanzia, salvo i casi di morte o lesion (UE 85/374/CEE).

Questa garanzia tutela l'utente contro quanto segue:

- Il guasto di qualsiasi componente, compreso l'alimentatore.
- I danni riscontrati quando il prodotto è disimballato per la prima volta, se segnalati entro 24 ore dall'acquisto.

Qualora si ritenga di avere un problema con questo prodotto, contattare il rivenditore di AV presso cui è stato effettuato l'acquisto. Il primo acquirente è responsabile della spedizione del prodotto al centro assistenza del produttore per la riparazione.

Sarà compiuto ogni sforzo per restituire le unità riparate entro 5 giorni lavorativi, se ciò non fosse possibile la restituzione avverrà al più presto. In conformità con gli obblighi imposti dalla direttiva WEEE, il produttore farà il possibile per sostituire le parti difettose del prodotto invece di sostituire l'intera unità. Questa garanzia non protegge il prodotto contro i guasti provocati da abuso, uso improprio, installazione non corretta o alimentazione di corrente instabile o difettosa, che possano essere causati dalla mancata conoscenza delle linee guida riportate in questo manuale.

NOTE LEGALI: Perché ci siamo impegnati a migliorare i nostri prodotti, le suddette informazioni possono cambiare senza preavviso. Il manuale è pubblicato senza alcuna garanzia e gli eventuali miglioramenti o modifiche al Manuale d'uso dovute a errori tipografici, imprecisioni, informazioni oppure aggiornamenti di programmi e / o attrezzature, può essere presentata in qualsiasi momento e senza preavviso. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive del Manuale Utente.