

TECHCONNECT SELECT BRUGERMANUAL



www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2-select

KONFORMITETSERKLÆRING

Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht. "CB-certificering"-standarden. Vision forpligter sig til at sikre, at alle produkter opfylder alle relevante certificeringsstandarder for salg i EU og andre deltagende lande.

Produktet beskrevet i denne brugermanual opfylder standarderne RoHS (EU-direktiv 2002/95/EF) og WEEE (EU-direktiv 2002/96/EF). Dette produkt bør returneres til salgsstedet efter afsluttet produktlevetid med henblik på genanvendelse.

ADVARSLER



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



FORSIGTIG: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES
ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET IKKE FJERNES (ELLER BAGBEKLÆDNINGEN). DER ER INGEN DELE INDENI DER KAN VEDLIGEHOLES AF BRUGEREN. VEDLIGEHODELSE SKAL UDFØRES AF KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.



Lynet med pilehovedsymbolet indeni en ligesidet trekant, skal advare brugeren om tilstedeværelsen af ikke-isoleret "farlig spænding" inden i produktets afskærmning, som kan være tilstrækkelig stærk til at udgøre en risiko for, at personer kan få elektrisk stød.



Udråbstegnet indeni i en ligesidet trekant, skal advare brugeren om tilstedeværelsen af vigtige driftsrelaterede og vedligeholdelsesinstruktioner (servicering) i manualen, som følger med apparatet.

ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD, MÅ DETTE APPARAT IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.


Alle produkter er designet og importeret ind i EU af 'Vision' som fuldt ud ejes af 'Azlan Logistics Ltd.', registreret i England nr. 04625566 i Lion House Pioneer Business Park Clifton Moor York YO30 4GH, Storbritannien WEEE-registrering: GD0046SY



OPRINDELSESERKLÆRING

Alle Vision-produkter er fremstillet i den Kinesiske Folkerepublik.

APPLIKATIONS DIAGRAM

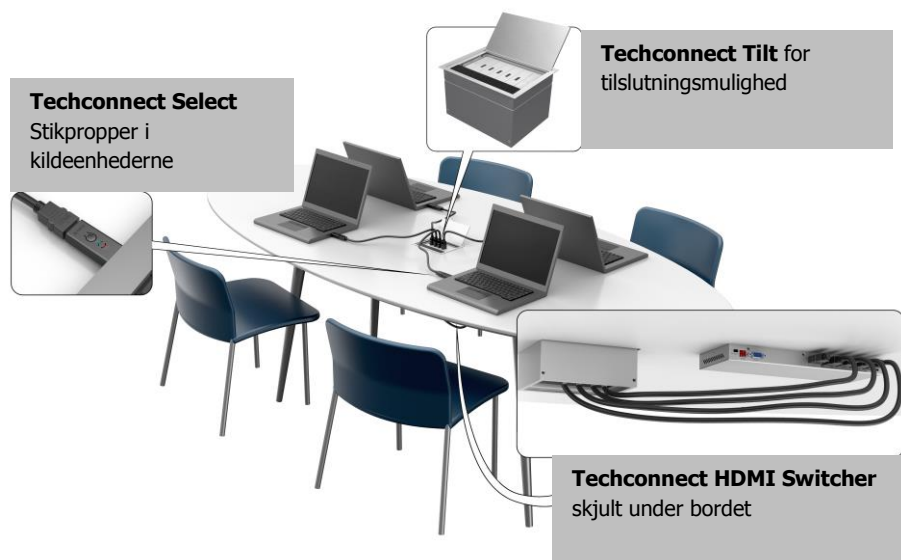

Techconnect Select passer til ethvert HDMI-kabel og sender kontrolsignal tilbage til Visions's HDMI-switch.

BEMÆRK: Det virker kun med Visions HDMI switch (version 2 eller senere)

INSTALLATION

Følg den samme fremgangsmåde som ved montering af en switch:

1. **SLUT SELECT TIL KILDEENHEDERNE.** Rød LED lyser for at vise, at Select får strøm fra strømkilden.
2. **SLUT KABLER FRA SWITCH TIL SELECT/S**
3. **TÆND FOR DEN PRIMÆRE KILDEENHED** Hold de andre kildeenheder slukket på dette tidspunkt.
4. **TILSLUT OUTPUT** Tilslut HDMI-output fra switch til displayenhed
5. **TÆND FOR SWITCHEN** Slut til lysnettet, og tænd.
6. **TRYK PÅ SELECT-KNAPPEN** Blå LED blinker hurtigt på donglen, når håndtrykket udføres og forbliver blåt, når denne indgang vælges på switchen.
7. **TÆND DISPLAYENHEDEN**

FEJLAFHJÆLPNING

Hvis dit system ikke fungerer korrekt, bedes du læse følge oplysninger. Hvis problemet varer ved, skal enheden kobles fra strømmen, hvorefter du umiddelbart skal kontakte din AV-genforhandler.

Problem	Korrektion
Rød LED lyser ikke	<ul style="list-style-type: none">• Techconnect Select får strøm fra displayenheden. Se efter, om kildeenheden er tændt
Blå LED lyser	<ul style="list-style-type: none">• Select er ikke tilsluttet HDMI-switchen, eller• HDMI-switch er ikke tændt.• HDMI-kablet er muligvis for langt.

SPECIFIKATIONER

PRODUKTETS MÅL: 49 x 21,5 x 10,5 mm (længde x bredde x højde)

PRODUKTVEGT: 13,5 g

KONSTRUKTIONSMATERIALE: Plastik med gummifinish

FARVE: Sort

TEKNISKE OPLYSNINGER:

Båndbredde: 6,75 Gbps (2,25 Gbps/TDMS-kanal)

Input-videosignal: 0,5-1,0 Volt p-p

Input DDC Signal: 5 volt p-p (TTL)

Maks. understøttet videoformat: 1920x1200 / 1080 p

Videoudgang: HDMI 1.4

Driftstemperaturområde: -15 til +55 °C

Driftsluftfugtighedsområde: 5 til 90 % relativ luftfugtighed (ingen kondensation)

Strømforbrug: 0,1 watt (typisk)

INPUT 1 x HDMI (type A)

OUTPUT 1 x HDMI (type A)

STRØMFORSYNING: Ikke påkrævet, bruger 5 V (DC) fra HDMI-port

MEDFØLGENDE TILBEHØR: Intet

OVERHOLDER: RoHS, WEEE, CE/EMX

GARANTI

Dette produkt leveres med en 2-års returgaranti, gældende fra købsdatoen. Denne garanti kan kun anvendes af den oprindelige køber og kan ikke overføres. For at undgå tvist og tvivlsspørgsmål, vil disse oplysninger blive indhentet af den nationale forhandler på salgsstedet. Hvis produktet er i stykker allerede ved leveringen, har du 21 dage fra købsdatoen til at informere den nationale forhandler om dette via din AV-genforhandler. Producentens og dets udvalgte servicevirksomheden har et erstatningsansvar der er begrænset til reparationsomkostninger og/eller udskiftning af den fejlbehæftede enhed, med undtagelse af dødsfald eller personskade (EU85/374/EØF). Denne garanti har følgende dækning:

- Fejl på komponenter, herunder strømforsyning.
- Beskadigelse når produktet første gang tages ud af emballagen, hvis der indberettes indenfor 24 timer fra købstidspunktet.

Hvis du føler at der er et problem med dette produkt, skal du kontakte den AV-genforhandler, som solgte dig produktet. Den oprindelige køber er ansvarlig for at sende produktet til producentens servicecenter i forbindelse med reparation.

Vi gør vores bedste for at sende reparerede enheder tilbage indenfor 5 arbejdsdage. Hvis dette ikke er muligt, sender vi enheden tilbage så snart som det er praktisk muligt. I tråd med sine WEEE-forpligtelser, vil producenten forsøge at udskifte den fejlbehæftede del i produktet i stedet for hele enheden. Denne garanti dækker ikke produktet imod skader der er opstået som følge af misbrug, forkert anvendelse, eller ukorrekt installation, ustabil eller fejlbehæftet strømforsyning, hvilket kan forekomme, hvis man ignorerer retningslinjerne der er nedfældet i denne manual.

JURIDISK ANSVARSKRIVELSE: Da vi fortsat forsøger at forbedre vores produkter, kan ovenstående oplysninger ændres uden varsel. Denne brugermanual trykkes uden nogen form for garanti, and enhver forbedring eller ændring til Brugermanualen der må være påkrævet på grund af typografiske fejl, faktuelle unøjagtigheder, eller forbedring til programmer og/eller udstyr, kan foretages til enhver tid uden forudgående varsel. Sådanne ændringer vil blive tilføjet nye versioner af Brugermanualen.