


TC3 Kontrolmodul

Del af Techconnect 3-systemet

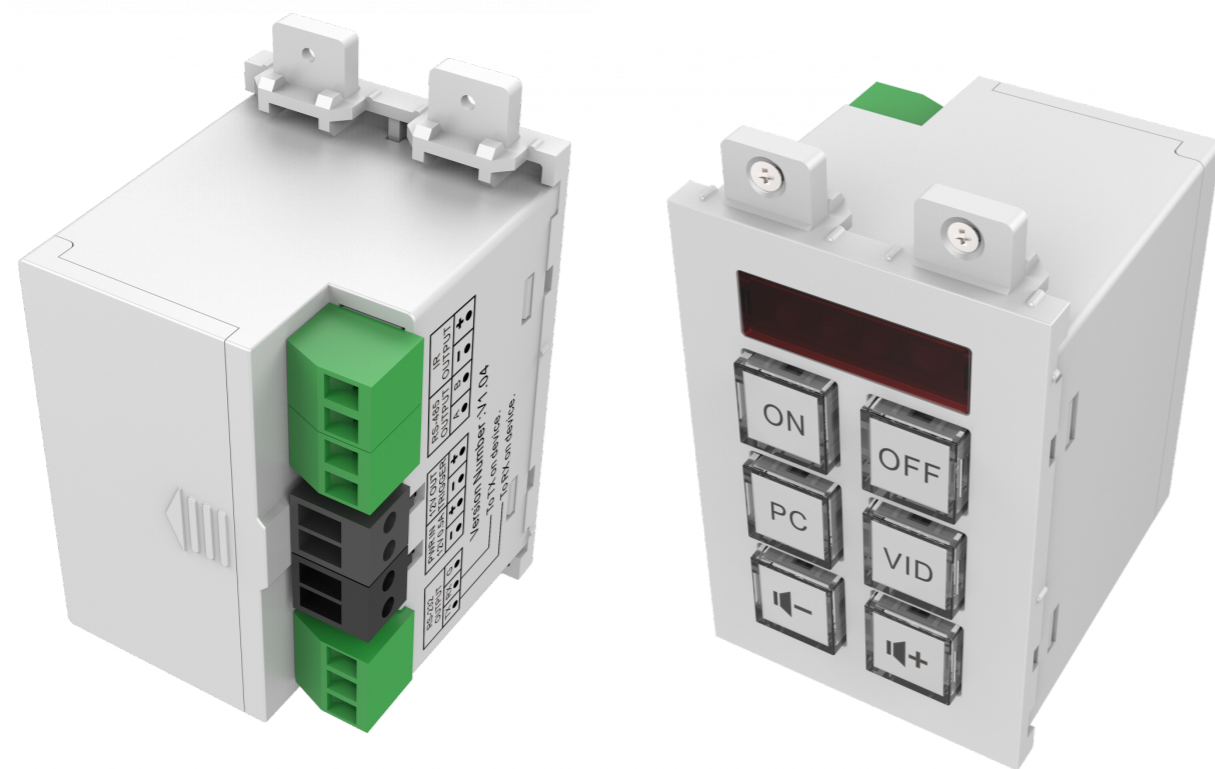

TC3-CTL EU SAP: 3446596 US SAP: 12939501

"Styr projektorer osv. vha. IR, RS-232, RS-485 og 12V

Tidsplanskommandoer

Strømforsyning via lysnettet eller batterier"

vav.link/da/tc3-ctl

Techconnect Control3 er den mest fleksible, professionelle AV-styringsenhed på markedet. Et simpelt kontrolpanel styrer alt og viser brugerne kun de funktioner, de bruger hver dag. Ingen opkald til teknisk support. Ingen bortkomne fjernbetjeninger. Alt i ét sikkert Techconnect-modul.



Enkelt indstilling

Hold de to midten knapper nede for at sætte Control3 i læringsindstilling, peg med enhedens oprindelige fjernbetjening mod forsiden af Control3, og programmer én kode pr knap.



Avanceret indstilling

Slut den til en pc, og brug den medfølgende software til at allokere flere RS-232-, IR- and 12 V-udlødere til hver knap.



Kodebibliotek

Et integreret bibliotek af IR- og RS-232-koder gør programmeringen hurtigere. IR-koder kan tilføjes ved at bruge den originale fjernbetjening eller ved at kopiere og indsætte hexadecimalkoden, hvis du har tabt fjernbetjeningen.



Programlægning

Efter programmeringen kan der gennemføres en programlægning.



Forsinkelse

Kommandoer kan forsinkes i op til 60 sekunder. Hvis du for eksempel tænder en projektor, tager det tid at varme den op, så den motoriserede skærmen ikke sænkes, før projektoren er klar.



Duplikering

Programmer kan gemmes på en pc, hvad der gør duplikering i forbindelse med en start simpelt.



Behov for flere knapper?

Hvis der er behov til flere end seks knapper, kan du – takket være softwaren – tilføje endnu en Control3 som udvidelsestastatur.



Etiketter

Gennemsigtige hætter fjernes fra knapperne forfra, så etiketterne kan udskiftes.



Knapper med baggrundslys

Knapper med baggrundslys er lette at læse.



Batteri

Control3 fås med en strømadapter, men kan også drives ved hjælp af 2 x AAA-batterier (medfølger ikke).



Nem Ledningsføring

For at fremskynde installationen det kommer med en kort 9-bens serielt kabel, som sættes i Phoenix-porten på Control.